



客户确认	
日期	

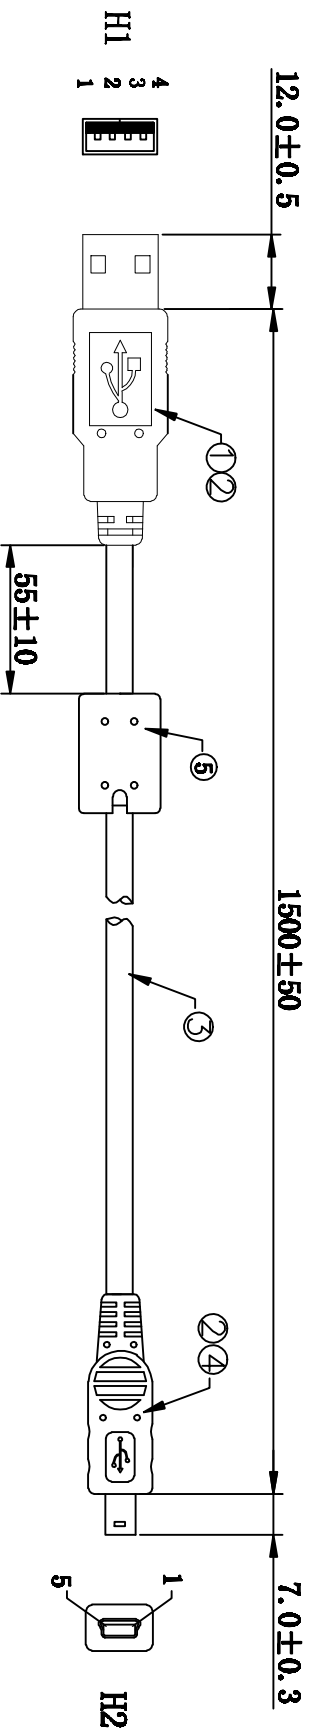

接线方式

H1	颜色	H2
1	红	1
2	白	2
3	绿	3
4	黑	5
	编织	
	铁壳	铁壳

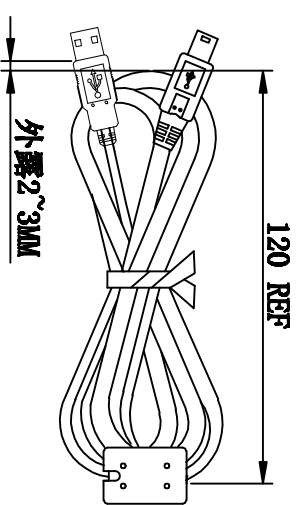

绕线图示

3	CKM-004
2	CKM-003
1	CKM-001

测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗: $\leq 5\Omega$
5. 插拔测试: 上下左右45度, 各一次.

6	PE袋 230*115*0.06 带锁扣 自封袋	1	PCS	/
5	磁环 12*20*5, 6	1	PCS	/
4	MINIUSB-5P 焊线式	1	SET	/
3	UI-2725 #28*1PR+#28*2C+AL+64铝编 口3.8 黑色	1500	mm	/
2	插头料:PVC-45P 黑	21.5	g	/
1	USB-AM-4P 焊线式 白胶	1	SET	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	制图:	日期:
业务:	日期:	YAN	2012-11-01
品名规格: 2H/USB-AM-4P+MINIUSB-5P+USB线 L=1500mm		客户料号	/
深圳市灿科盟实业有限公司 CKM™ CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD		单位	mm
图纸编号: S002020047		比例	/
版本		A	/
序号		模具编号	