REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	CHECK	APPD.	DATE
A0	ECN120822023	新发行	xu dong bin	—	—	12-08-22
A1	ECN130722005	变更料号	WEI	—	xu dong bin	13-07-03
A2	ECN130816023	新增料号	xu dong bin	—		13-08-16

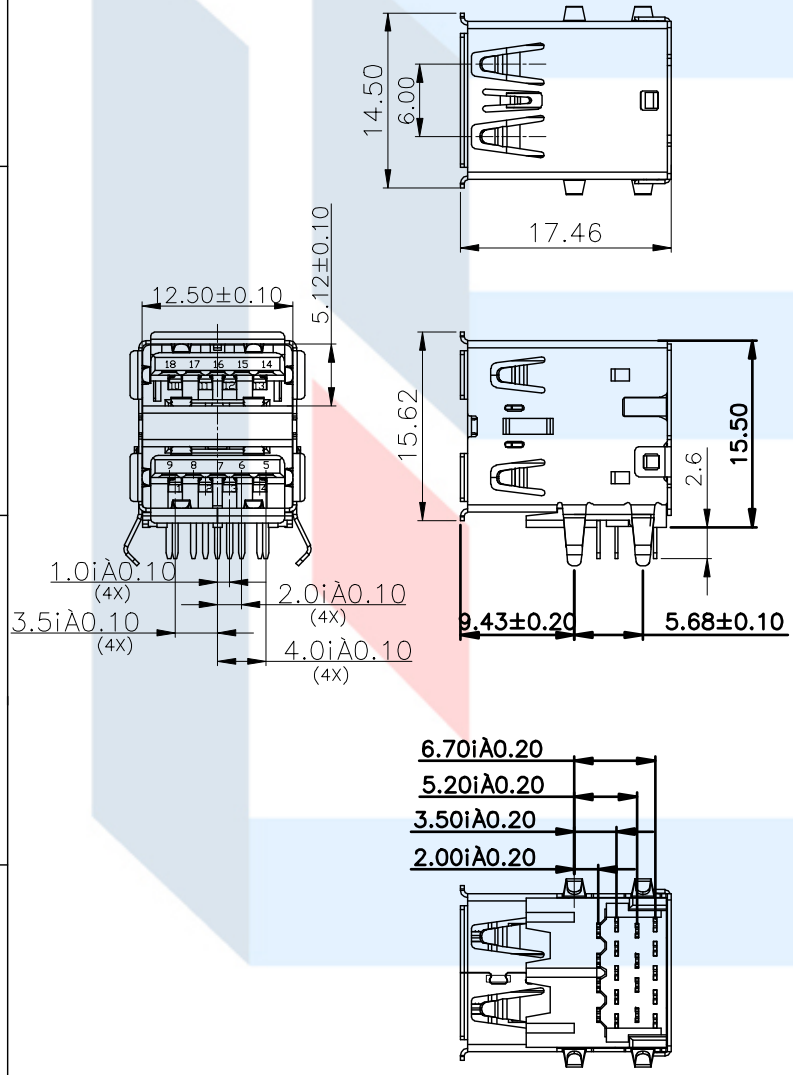

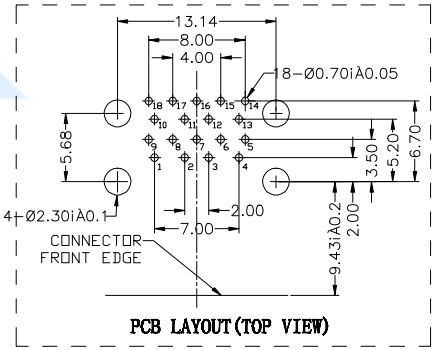



SPECIFCATIONS:
Contact current Rating:
1.8 Amperes for pin1&pin4.
0.25 Amperes other contacts
Dielectric Withstanding Voltage:AC 100V(RMS)
Insulation resistance:100Megohms Minimum.
Contact Resistance:
30mΩ Max for pin1&pin4
50mΩMax for other contacts
Mechanical Characteristics:
Mating Force:35 Newtoms.Maximum
Unmating Force:10 Newtoms.MInimum.
MATERIAL: 8N Min After Durability
Housing: PBT+30%GF 94V-0 COLOR:BLUE
Contact: copper alloy(T=0.25mm)
Shell: Brass
PLATING:
Contact: Au Plated on contact area
Tin Plated on solder area
Nickel underplating over all
Shell: Nickel Plated
operating Temperature:-55iãto+85iã

#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9
VBUS	D-	D+	GND	StdA SSRX-	StdA SSRX+	GND DRAIN	StdA SSTX-	StdA SSTX+

Pin Number	Signal Name	Pin Number	Signal Name
1/10	VBUS	5/14	SSRX-
2/11	D-	6/15	SSRX+
3/12	D+	7/16	GND
4/13	GND	8/17	SSTX-
Shell	Shield	9/18	SSTX+

SOFNG 硕方电子科技有限公司

U30-021-T

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

	METRIC
X. +/-	0.35
.X +/-	0.25
.XX +/-	0.25
FRACTIONS +/-	
ANGLES +/-	2.00°

DIMENSIONS (METRIC) (MM)

APPROVAL		日期
制图	WEIMINGJUN	2012.08.22
审核	xudongbin	2012.08.22
核准	xudongbin	2012.08.22
文件位置		

ANGLE OF PROJECTION

品名 规格	USB 3.0 AF双层90° DIP
料号	SEE TABLE
张	A4
工程图号:	DWG-USBAF-005
版本.	A2
比例	1 : 1
状态码	A
页数	1 OF 1