
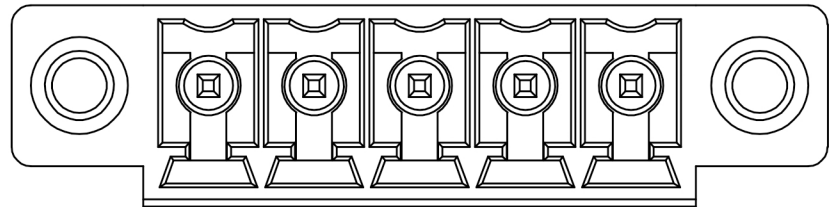
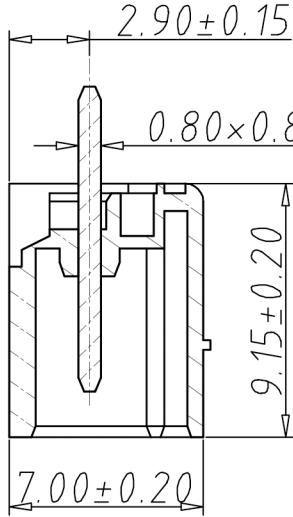
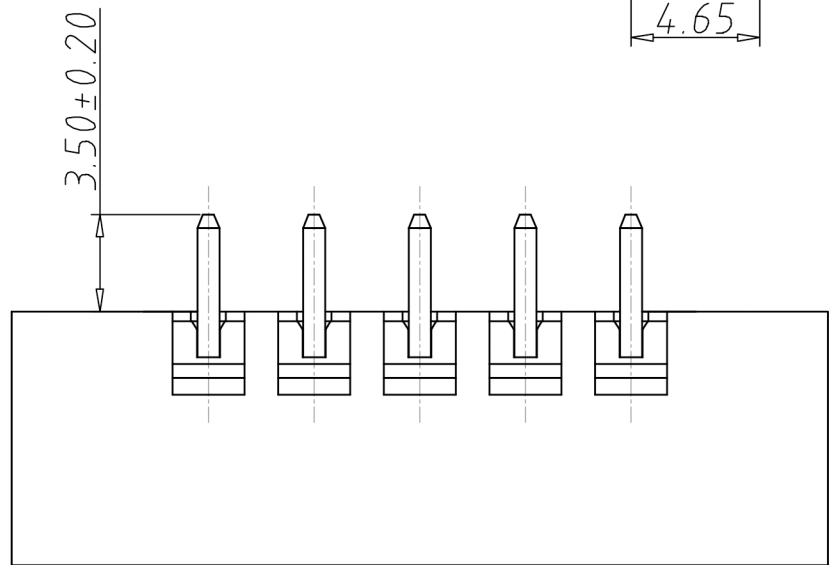


5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核

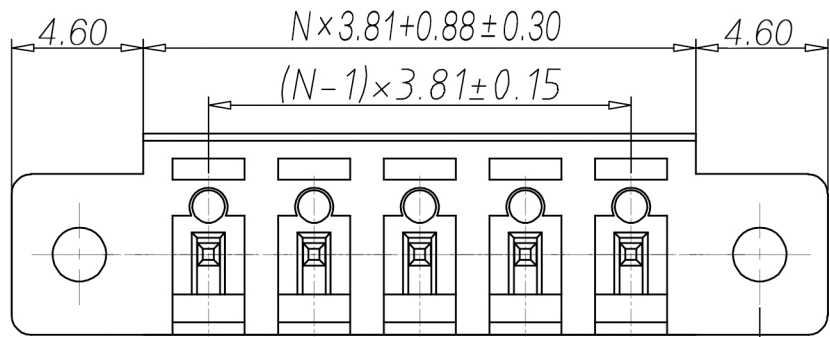

• 材质&电镀
 螺母: M2.5, 黄铜
 焊针: 黄铜, 镀锡
 塑件: PA66, UL94V-0

• 电气性能
 参考标准 UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 8A 7A
 接触电阻: 20MΩ
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 耐电压: AC2000V/1min

• 机械性能
 温度范围: -40°C ~ +105°C
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec

编码原则:

WJ15EDGVM-3.81- P

X	X	X
Customer Request		
客户需求		

No. of Pole 极数

1	Single pitch
	单倍间距
2	Double pitch
	双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2'
.X	±0.15	.X	±1.5'
.XX	±0.10	.XX	±1'
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	插拔式接线端子
单位	mm		3.81间距
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ15EDGVM 系列

宁波康奈克斯电气有限公司
 Ningbo Kangnax Electric Co., Ltd