


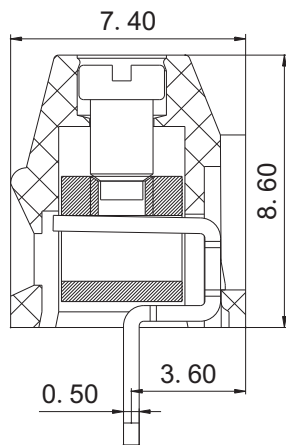


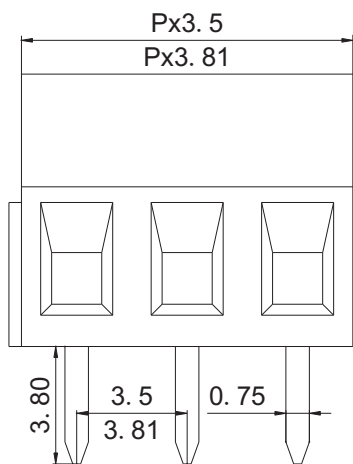

慈溪市科发电子有限公司



CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

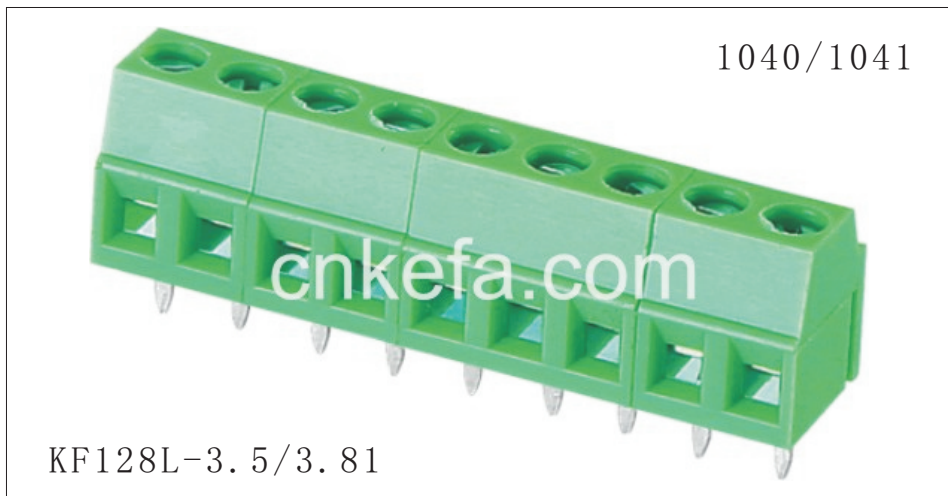

认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	130V
额定电流	10A	10A
使用线径	26-16 AWG	1.0mm ²
耐电压	AC2000V/1Min	
机械性能		
扭力距	0.2Nm (1.8Lb-in)	
温度范围	-40°C—+105°C	
剥线长度	5.0-6.0mm	
尺寸		
间距	3.5/3.81mm	
极数	2P 3P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	黄铜 镀锡	
方块	黄铜 镀镍	
螺丝	M2 钢 镀锌	

订购方式:

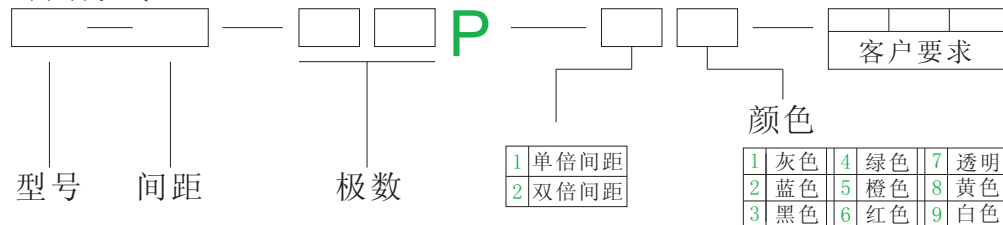

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME KF128L-3.5/3.81