

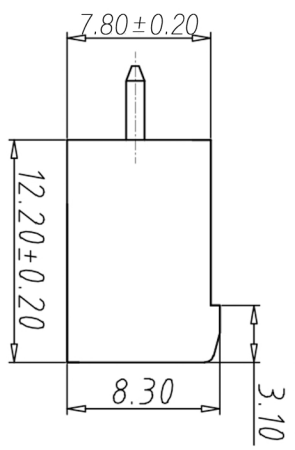



编号	修改原因	制图	审核	批准

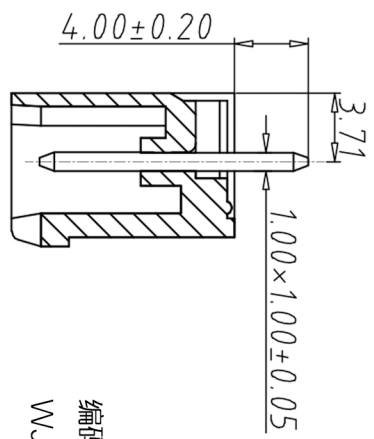

- 材质&电镀
焊针：黄铜，镀锡
塑件：PA66，UL94V-0
- 电气性能
- 参考标准 UL IEC
- 额定电压：300V 450V
- 额定电流：15A 20A
- 接触电阻：20mΩ
- 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
- 耐电压：AC2000V/1min
- 机械性能
- 温度范围：-40℃~+105℃
- 瞬时温度：+250℃ for 5 Sec

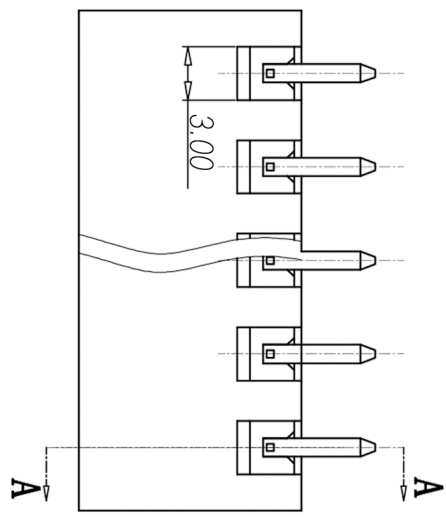

SECTION A-A

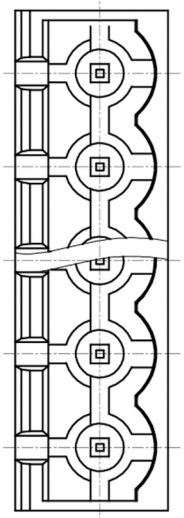

编码原则：
WJ2EDGVC-5.08—
X X X X
Customer Request
客 户 需 求

No. of Pole 极数		Color 颜色	
1	Single pitch 单倍间距	1	Grey 灰色
2	Double pitch 双倍间距	2	Blue 蓝色
		3	Black 黑色
		4	Green 绿色
		5	Orange 橙色
		6	Red 红色
		7	Trans- parent 透明
		8	Yellow 黄色
		9	White 白色

尺寸公差:	角度公差:
X. ±0.20	X. ±2°
.X ±0.15	.X ±1.5°
.XX ±0.10	.XX ±1°

投影法	单位	品名	插拔式接线端子 间距5.08mm
第一角	mm	WJ2EDGVC系列	
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ2EDGVC系列

P.C.B.LAYOUT

WJ
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd