

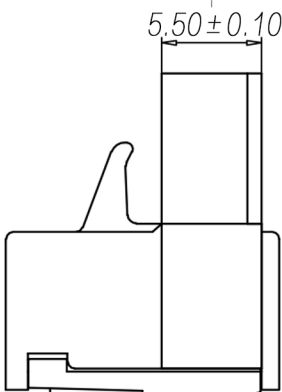
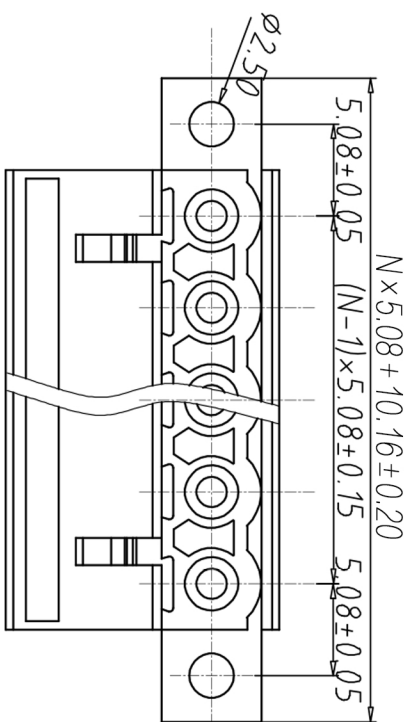
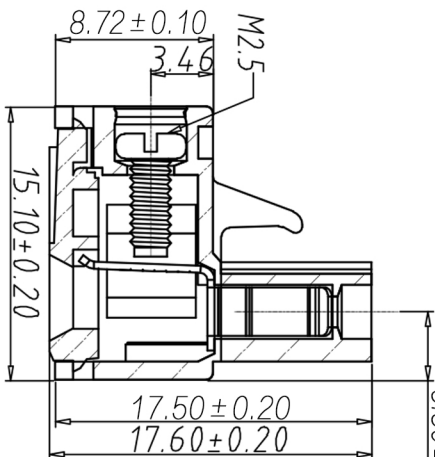



编号	修改原因	制图	审核	批准

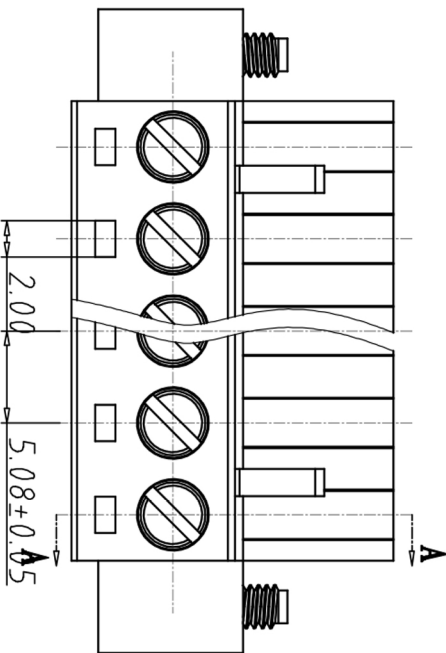

- 材质&电镀
螺丝: M2.5, 钢, 镀锌
垫片: 磷青铜, 镀锌
方块: 黄铜, 镀锌
塑件: PA66, UL94V-0
- 电气性能
- 参考标准
UL IEC
- 额定电压: 300V 450V
- 额定电流: 15A 20A
- 使用线径: 28-14AWG 2.5mm²
- 接触电阻: 20mΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ / DC500V
- 耐电压: AC2000V/1min
- 机械性能
温度范围: -40°C~+105°C
瞬时温度: +250°C for 5 Sec
扭矩: 5.10kgf-cm/0.5Nm/4.43Lb-in
剥线长度: 7-8mm

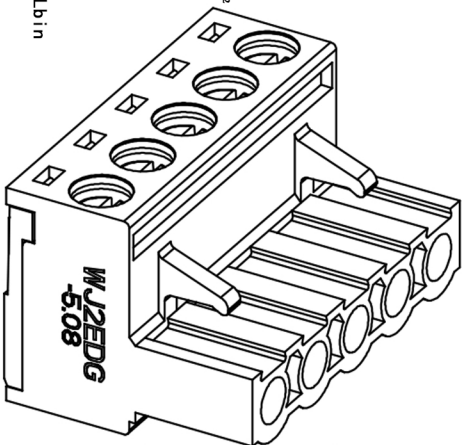

SECTION A-A

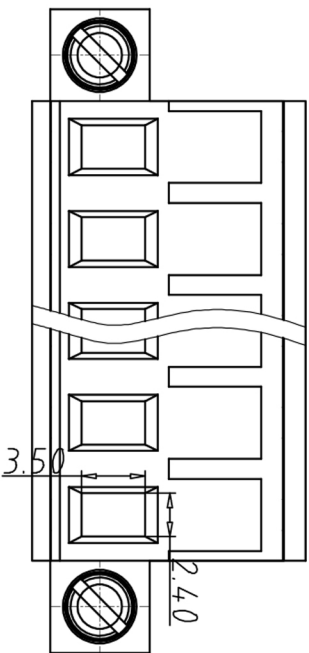

尺寸公差:

角度公差:

X. ±0.20
X. ±0.15
.XX ±0.10

X. ±2°
X. ±1.5°
.XX ±1°

图纸类型

客户图纸

图页

1\1

比例

1:1

图纸编号

投影法

单位

纸张尺寸

A4

品名

插接式接线端子
间距5.08MM

产品系列

WJ2EDGKM 系列

No. of Pole
极数

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color 颜色

1	Grey 灰色
2	Blue 蓝色
3	Black 黑色
4	Green 绿色
5	Orange 橙色
6	Red 红色
7	Trans- parent 透明
8	Yellow 黄色
9	White 白色

Customer Request
客户需求

编码原则:

WJ2EDGKM-5.08



宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd