

编号	修改原因	制图	审核	批准

•材质&电镀

螺母：M2.5, 黄铜

焊针：黄铜，镀锡

塑件：PA66, UL94V-0

•电气性能

参考标准 UL

额定电压：300V IEC 450V

额定电流：15A 20A

接触电阻：20M Ω

绝缘电阻：500M Ω /DC500V

耐电压：AC2000V/1min

•机械性能

温度范围：-40 $^{\circ}$ C~+105 $^{\circ}$ C

瞬时温度：+250 $^{\circ}$ C for 5 Sec

编码原则：

WJ2EDGVM-5.08—

X	X	X	X
Customer Request			
客 户 需 求			



No. of Pole
极数

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color 颜色

1	Grey 灰色
2	Blue 蓝色
3	Black 黑色
4	Green 绿色
5	Orange 橙色
6	Red 红色
7	Trans- 透明
8	Yellow 黄色
9	White 白色

SECTION A-A

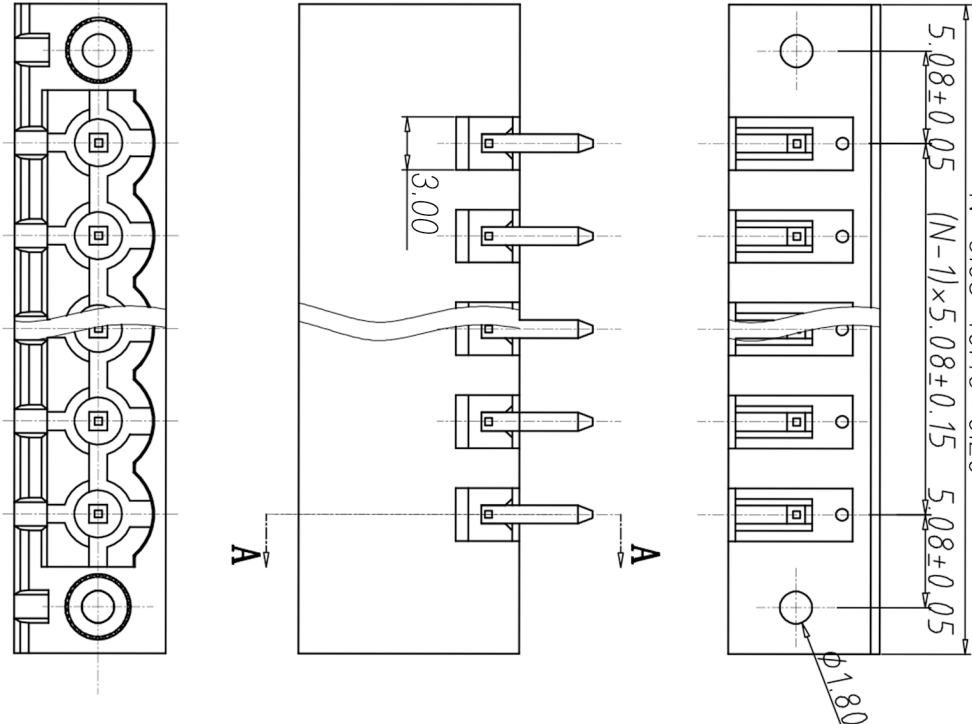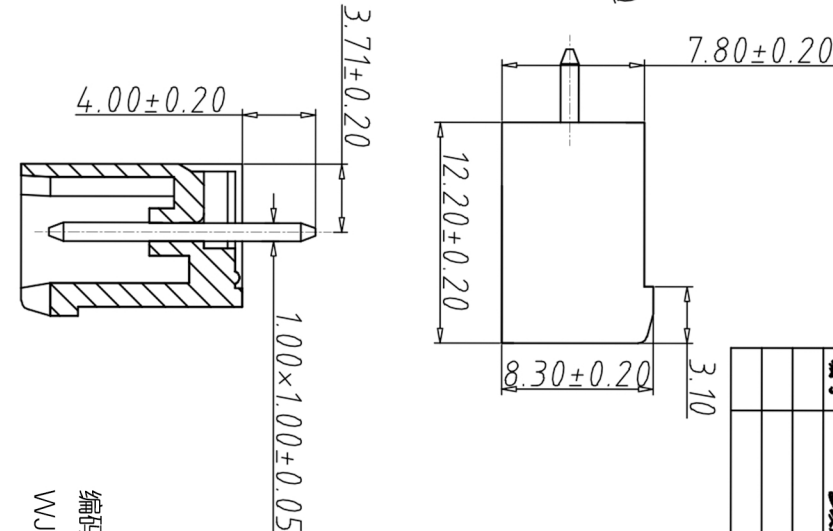

P.C.B.LAYOUT

尺寸公差:

X. ±0.20
.X ±0.15
.XX ±0.10

角度公差:

X. ±2°
.X ±1.5°
.XX ±1°

图纸类型

客户图纸

图页

1\1

比例

1:1

图纸编号



宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd