



兴化市悦馨电子有限公司  
**样品承认书**  
*Specifications*

http://www.xhyxdz.com  
Mail: anna@xhyxdz.com  
Tel: +86-523-83722059  
Fax: +86-523-83722259

地址: 江苏省兴化市陈堡镇工业园区

页码 PAGE: 1/5

客户名称 Customer Name	
品名 Rariety	magnetic buzzer (within circuit)
型号 Part No	YX-YT12095/TMB12A
样品日期 Model Date	

**客户承认签署**

签定结果:

核准/Approved:	审核/Checked:	经办/Designed:

**供应商确认签署**

核准/Approved:	审核/Checked:	经办/Designed:
王明娟	时卫玲	朱素平

**【 承认后请签回一份! Thank you very much! 】**



**兴化市悦馨电子有限公司**  
**样品承认书**  
*Specifications*

http://www.xhyxdz.com  
Mail: anna@xhyxdz.com  
Tel: +86-523-83722059  
Fax: +86-523-83722259

地址：江苏省兴化市陈堡镇工业园区

页码 PAGE: 2/5

**Part No: YX-YT12095/TMB12A**

**性能参数 Electrical Characteristics**

Rated Voltage(VDC)	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>36</b>
Operating Voltage (VDC)	4~6	4~8	8~15	18~30	28~33
*Rated Current (m A)	≤30	≤30	≤30	≤30	≤30
*Sound Output at 10cm (dB)	≥88	≥88	≥88	≥88	≥88
Resonant Frequency (Hz)	2400±300				
Tone	Continuous				
Operating Temperature (°C)	-30~+85				
Storage Temperature (°C)	-40~+85				
Weight ( g )	2.0				
Material	PBT				

Environmental Protection Regulation


RoHS

带\*号指标需要在额定电压下测试 \*Applying rated voltage

**外观尺寸 Appearance Drawing**

(单位: 毫米) (UNIT: mm)

未标注公差尺寸按±0.5mm Tolerance: ±0.5mm Except Specified

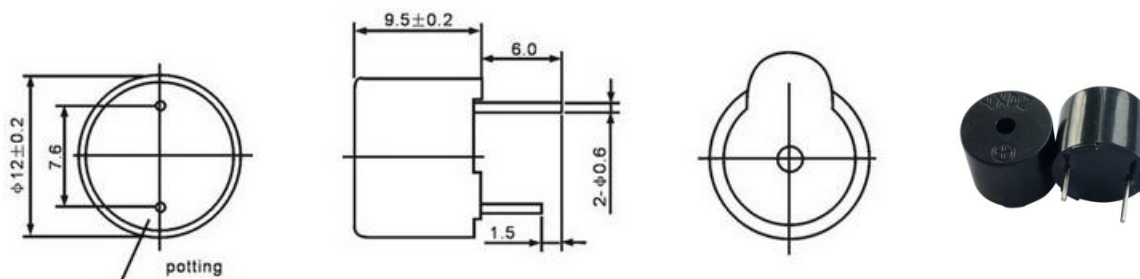



兴化市悦馨电子有限公司

样品承认书

Specifications

http://www.xhyxdz.com

Mail: anna@xhyxdz.com

Tel: +86-523-83722059


Fax: +86-523-83722259

地址：江苏省兴化市陈堡镇工业园区



页码 PAGE: 3/5

Part No: YX-YT12095/TMB12A

测试方法 TESTING METHOD

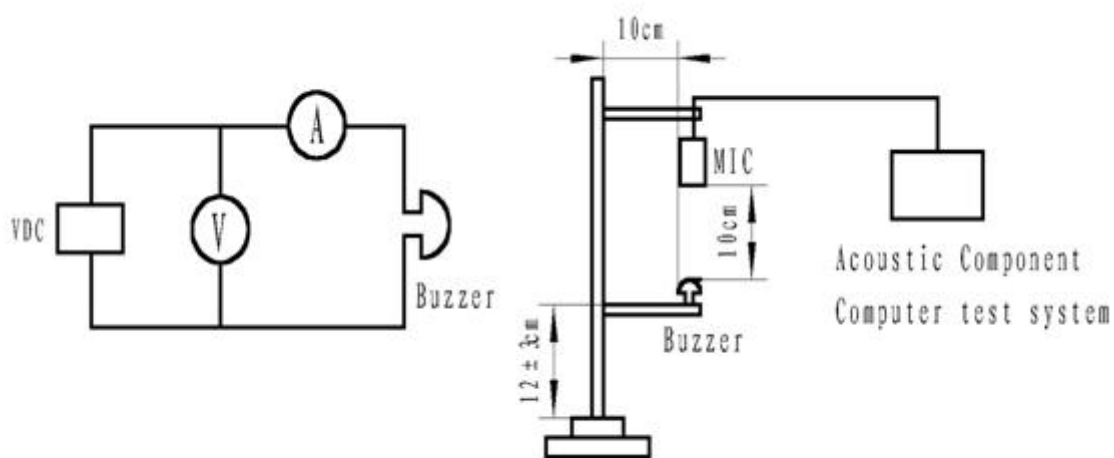

频响曲线 FREQUENCY RESPONSE

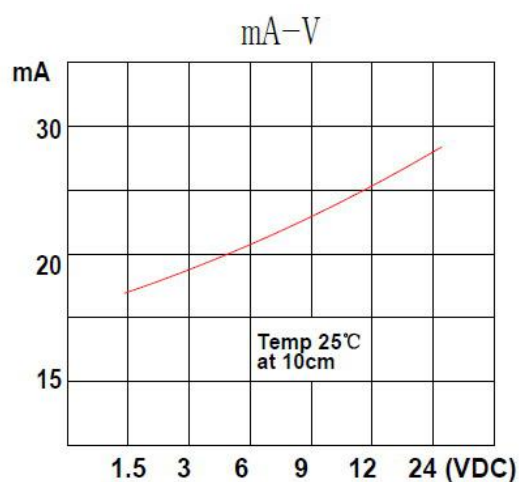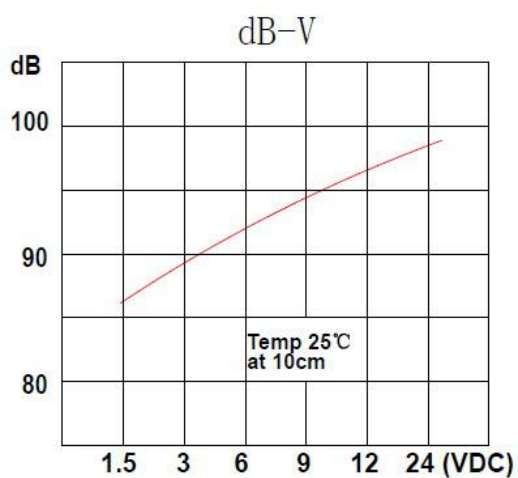



**兴化市悦馨电子有限公司**  
**样品承认书**  
*Specifications*

http://www.xhyxdz.com  
Mail: anna@xhyxdz.com  
Tel: +86-523-83722059  
Fax: +86-523-83722259

地址：江苏省兴化市陈堡镇工业园区

页码 PAGE: 4/5

**Part No: YX-YT12095/TMB12A**

**可靠性测试 RELIABLY TEST**

NO	项目 ITEM	测试条件 TESTING CONDITION	试验后要求 VARIANCE AFTER TEST
1	湿热试验 Humidity	蜂鸣器置于温度 $40 \pm 2^\circ\text{C}$ ，湿度 $93(+2/-3)\%RH$ 试验箱中，96 小时后，常温下 2 小时后测试	After test(1~8item), the Buzzer S.P.L . difference shall be within $\pm 10\text{dB}$ , Frequency difference shall be within $\pm 0.5\text{KHz}$ . and the appearance not exist any change to be harmful to normal operation(e.g. cracks, rusts, damages and especially distortion).  在 1-8 项试验后，蜂鸣器的声压变化值在 $\pm 10\text{dB}$ 之内，频率变化在 $\pm 0.5\text{KHz}$ 之内。外观无变化（例如：开裂、生锈、损伤、变形等现象）。
		$40 \pm 2^\circ\text{C}$ , $93(+2/-3)\%RH$ , 96HRS	
2	高温测试 High temp.	蜂鸣器放置在 $+80 \pm 2^\circ\text{C}$ 中，96 小时后测试性能指标	
		$+80 \pm 2^\circ\text{C}$ , 96HRS	
3	低温测试 Low temp.	将蜂鸣器放置在 $-30 \pm 2^\circ\text{C}$ 中，96 小时后测试性能指标	
		$-30 \pm 2^\circ\text{C}$ , 96HRS	
4	温度循环测试 Temperature Cycling	蜂鸣器在 $-30^\circ\text{C}$ 暴露 30min, 在 $80^\circ\text{C}$ 暴露 30min, 五次循环后，试验后在常温下恢复 2 小时	
		$-30 \pm 2^\circ\text{C}$ , 30minutes room temp. 15 minutes $+80 \pm 2^\circ\text{C}$ , 30 minutes room temp. 15 minutes 5 cycles	
5	跌落测试 Drop test	跌落高度 80cm, 6 个不同方向整箱跌落到水泥地，试验后进行测试	
		packed in cartons dropped in 6 directions from height of 80cm to the concrete floor	
6	振动测试 Vibration test	将蜂鸣器置于 10~30Hz、振幅在 1.5mm、X Y Z 轴线方向上振动 2 小时后测试	
		test from the directions of X Y Z for 2 hours To-and-fro. sweep time (from 10 to 30Hz and then from 30 to 10Hz ) under single amplitude of 1.5mm is 1 minute.	
7	焊锡耐热性测试 Solder heat resistance	插针浸入松香 5 秒，然后再浸入 $+260 \pm 5^\circ\text{C}$ 的锡炉中 $3 \pm 0.5$ 秒，插针表面应覆盖一层光滑明亮的焊料。	
		Lead terminals are immersed in rosin for 5 seconds and then immersed in solder bath of $+260 \pm 5^\circ\text{C}$ for $3 \pm 0.5$ seconds.	
8	Terminal Strength Pulling 插针强度测试	插针应承受 9.8N 拉力，拉力时间 10 秒，插针无松动和脱落等现象	
		The force 10 seconds of 9.8N is applied go each terminal in axial direction	



兴化市悦馨电子有限公司

样品承认书

Specifications

<http://www.xhyxdz.com>

Mail: [anna@xhyxdz.com](mailto:anna@xhyxdz.com)

Tel: +86-523-83722059


Fax: +86-523-83722259

地址: 江苏省兴化市陈堡镇工业园区

页码 PAGE: 5/5

Part No: YX-YT12095/TMB12A

包装方式 PACKING METHOD

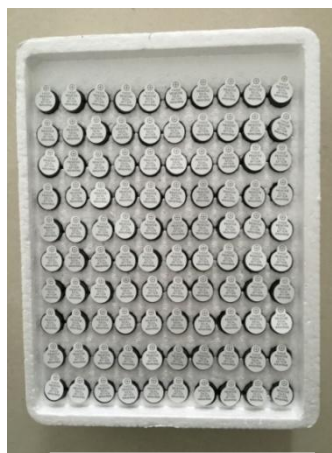

Qty:100 pcs



Qty:1000 pcs



Qty:6000 pcs



- 1.1000pcs per box
- 2.6boxes per carton
- 3.Total 6000pcs per carton
- 4.Volume:50\*42\*27cm