慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

产品规格书

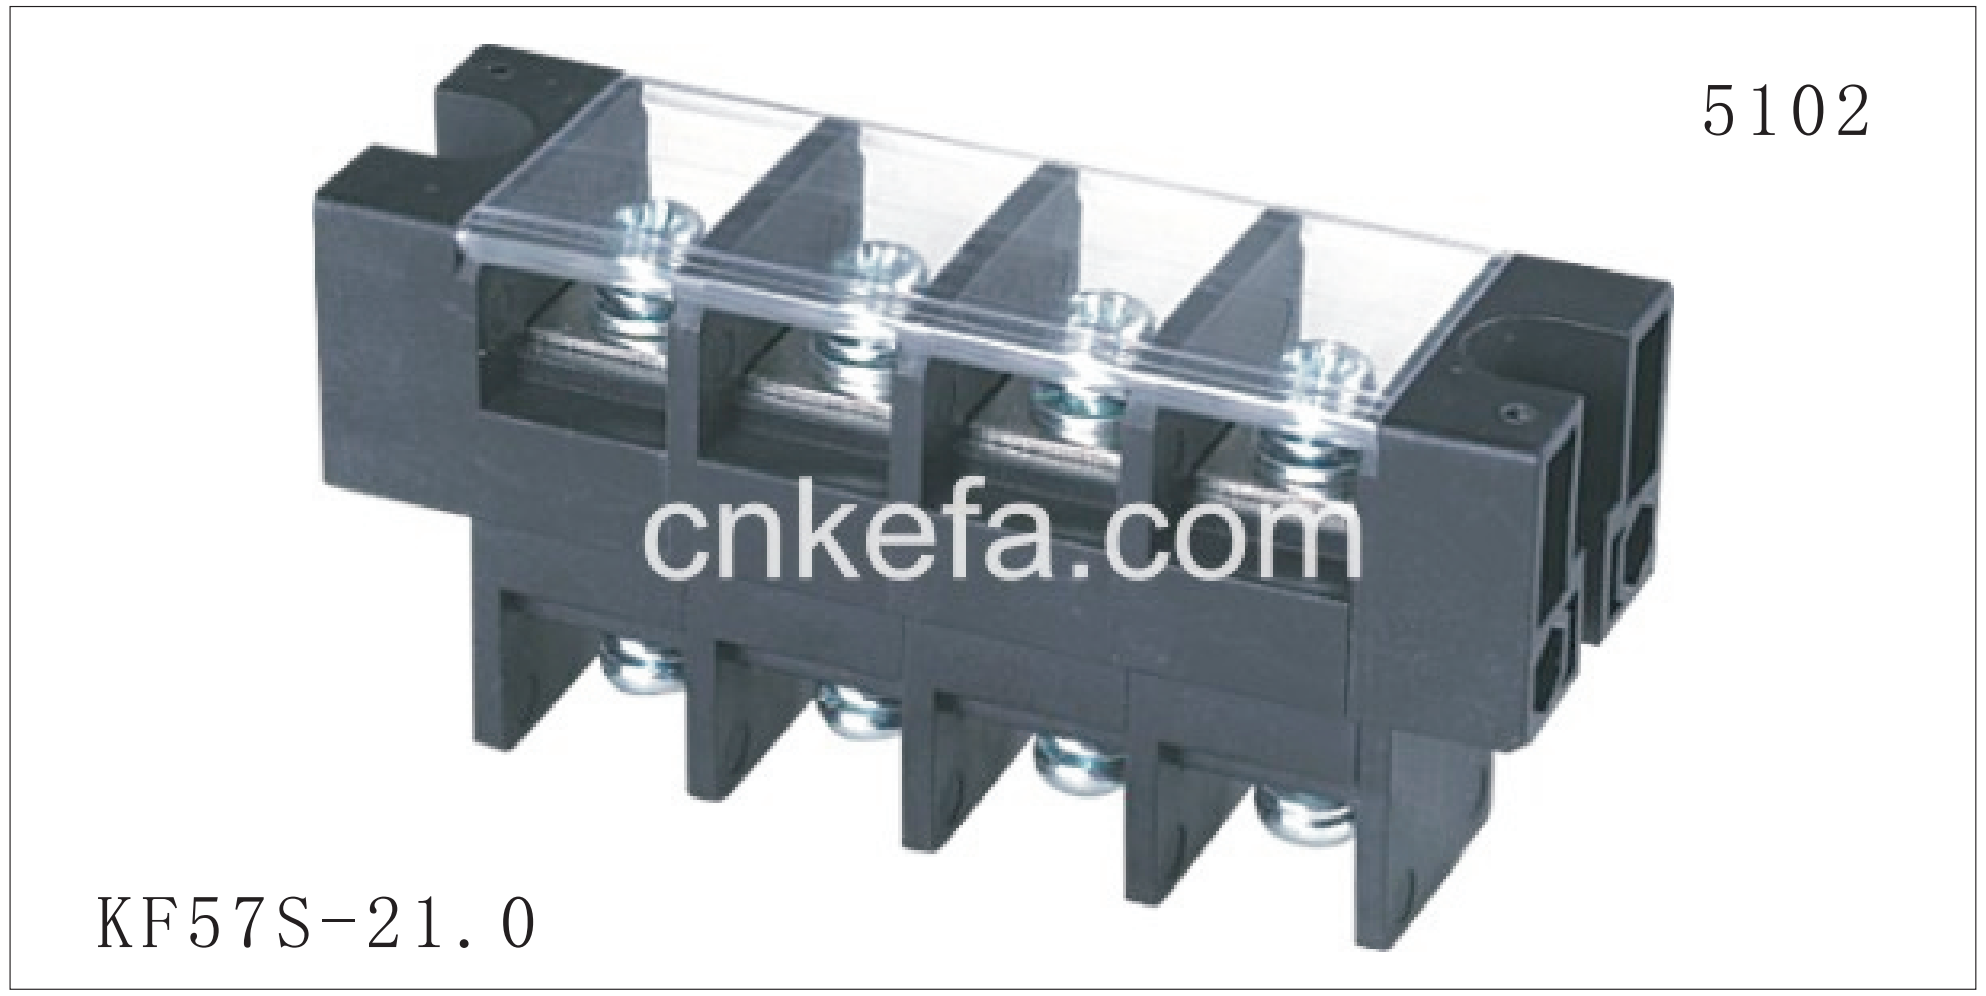
5102
cnkefa.com
KF57S-21.0

认证	c UL us	CE
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	115A	115A
使用线经	8-2 AWG	35.0mm²
耐 电 压	AC3500V/1Min	
机械性能		
扭 力 距	30.0Kg.cm	
温度范围	-30℃—+120℃	
尺寸		
间距	21.0mm	
极数	1P-15P	
材质及电镀		
塑体	PBT UL94V-0	
触点材料	黄铜 镀镍	
螺丝	M6 钢 镀锌	

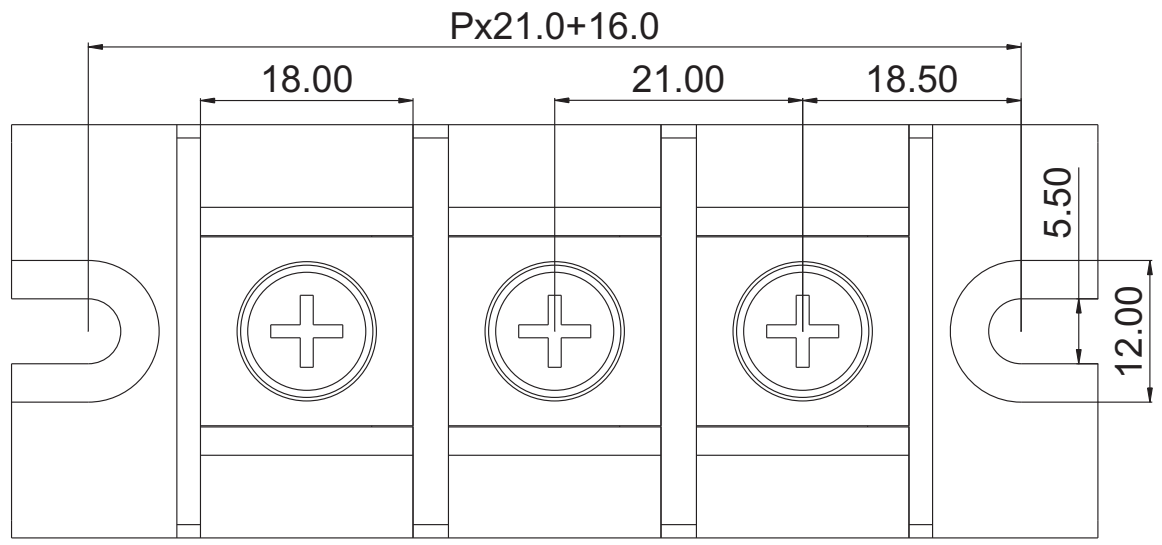
Px21.0+16.0
18.00
21.00
18.50
5.50
12.00

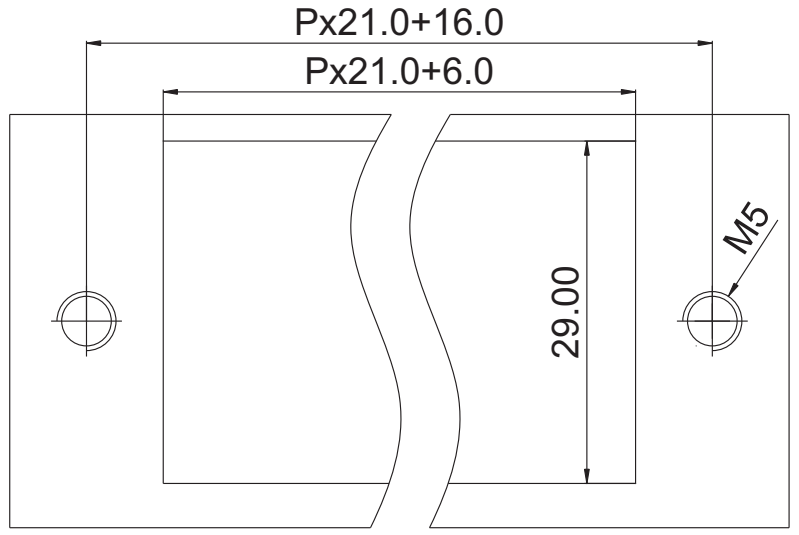
Px21.0+16.0
Px21.0+6.0
M5
29.00

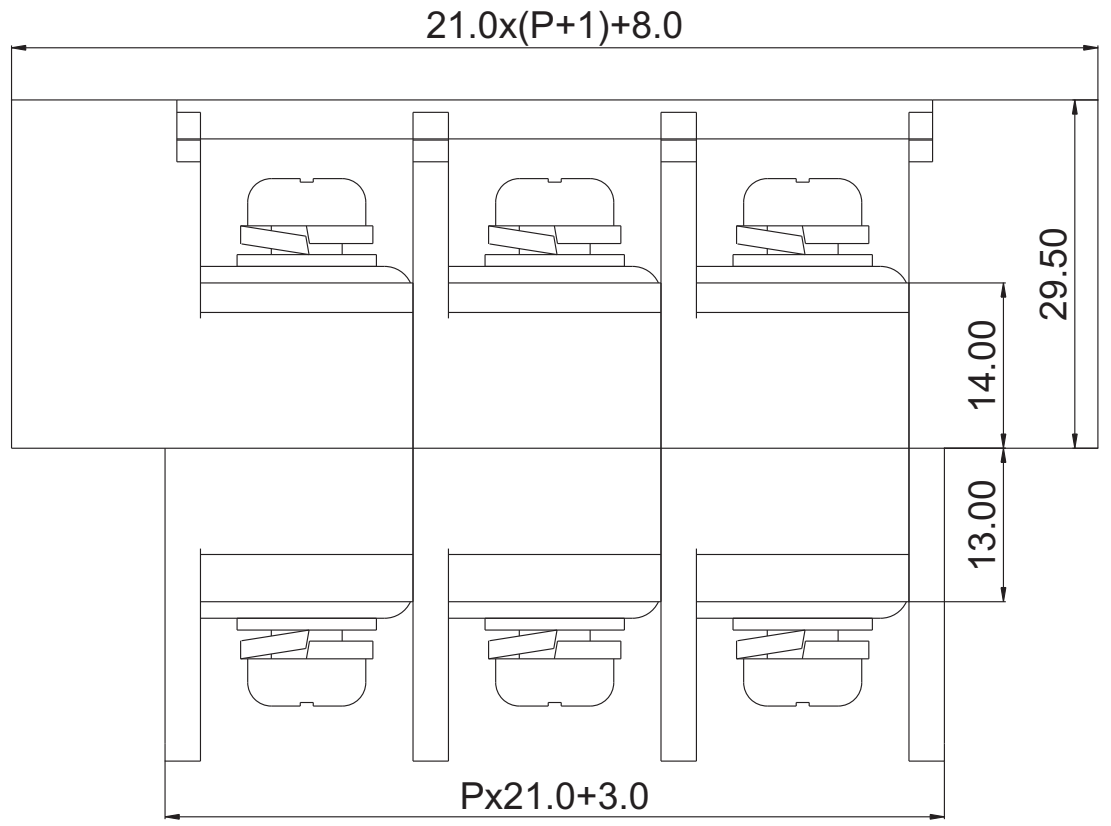
21.0x(P+1)+8.0
29.50
14.00
13.00
Px21.0+3.0

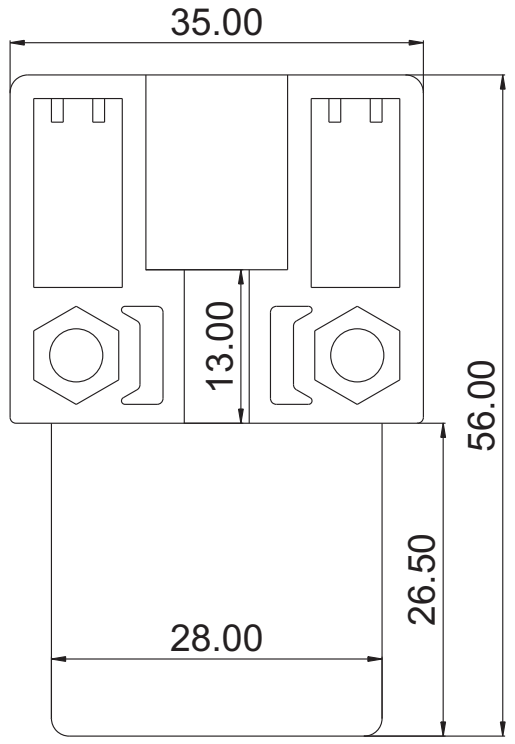
35.00
13.00
56.00
26.50
28.00

订购方式：

P

客户要求

型号 间距 极数

1	单倍间距
2	双倍间距

颜色

1	灰色	4	绿色	7	透明
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm
(INCH)

THIROANGIF PROJECTION

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

NAME KF57S-21.0