
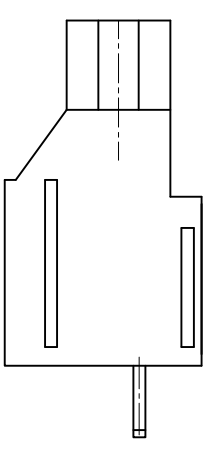




1	2	3	4	5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核	批准			

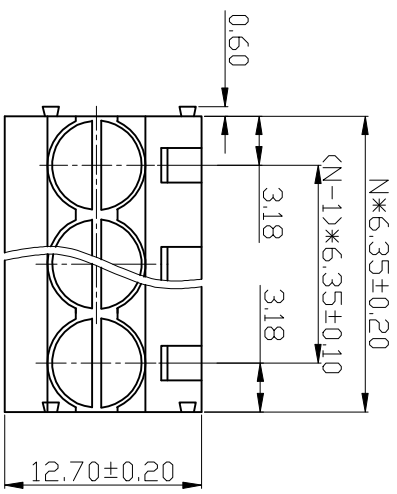

12932

- 材质及电镀
 螺丝：M3.0 铜 镀锌
 触点材料：黄铜，镀镍
 弹片：黄铜，镀镍
 塑件：PA66 UL94V-0
- 机械性能
 温度范围：-40° C+105° C
 瞬时温度：+250° C 5秒
 扭力：0.5Nm (4.51lb. in)
 引线长度：6-7mm


- 电气性能
 额定电压：300V
 额定电流：30A
 接触电阻：20mΩ
 绝缘电阻：5000Ω\1000V
 耐电压：AC2000V\1min
 使用线径：24-10AWG 4.0mm²

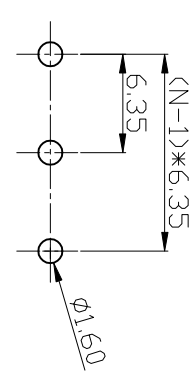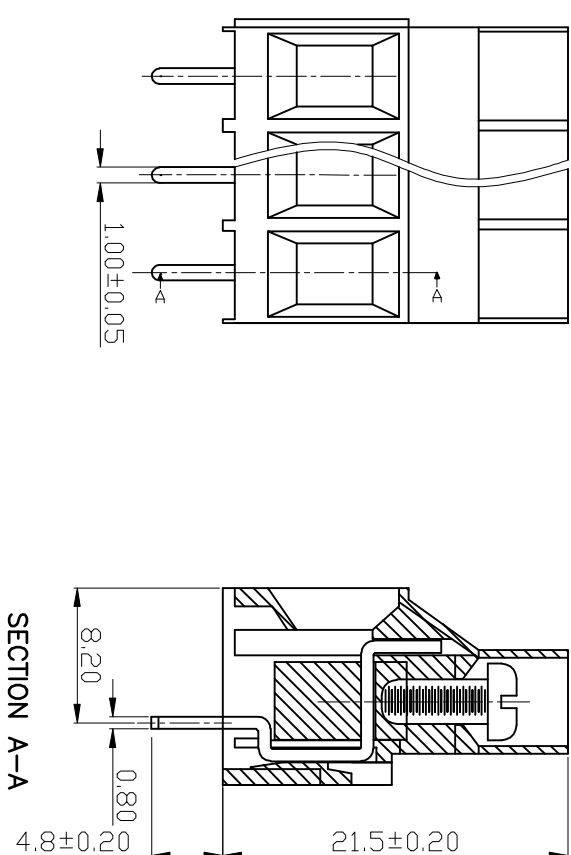

RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

尺寸公差:	±0.20	角度公差:	±2°
X, ±0.15	X, ±1.5°		
.XX ±0.10	.XX ±1°		
图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1		
图框编号			

投影法	品名	嵌式接线端子
单位	mm	间距6.35MM
纸张尺寸	A4	WJ635 系列

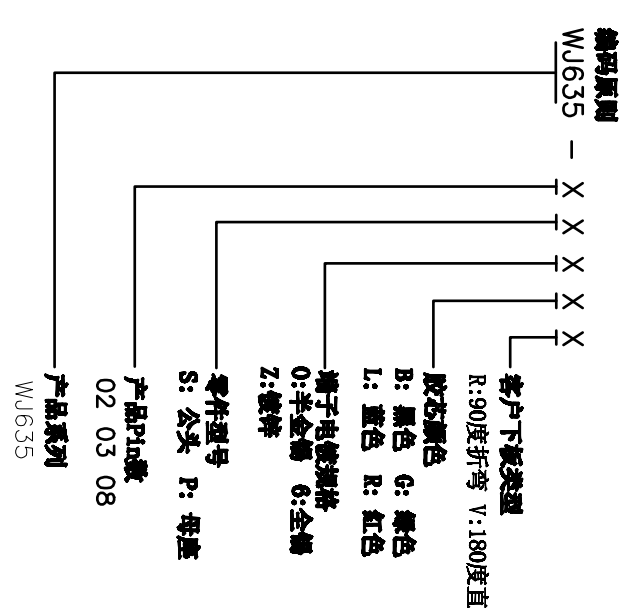

NW 宁波康奈克斯电气有限公司
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd