
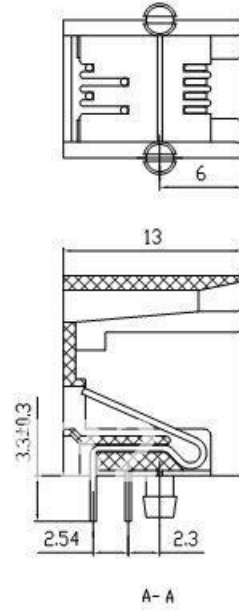
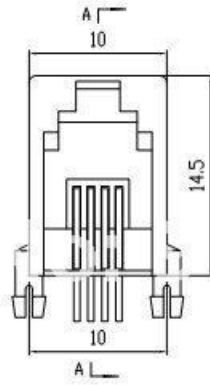


电气性能参数

额定电流	1.5A
额定电压	125VAC
绝缘电阻	不小于 500M Ω
工作环境温度	-40 $^{\circ}$ C 到 85 $^{\circ}$ C
耐压强度	AC 500V 50Hz 或 60Hz
1 分钟接触电阻	不大于 20M Ω
机械性能	350g
配合强度	插头和插座之间 7.7Kg
使用寿命	不少于 750 插拔

产品尺寸



DWG: T4071-00001-01.dwg