

品名： LR1500 望远镜测距仪

型号参数对照表:


产品型号	LR600	LR800	LR1000	LR1200	LR1500
测距范围	600米	800米	1000米	1200米	1500米
测高功能			有	有	有
测角范围			-60° ~60°	-60° ~60°	-60° ~60°
测速功能			有	有	有
电源	3V(CR2*1)	3V(CR2*1)	3V(CR2*1)	3V(CR2*1)	3V(CR2*1)
测量单位	码(Yd)、米(m)	码(Yd)、米(m)	码(Yd)、米(m)	码(Yd)、米(m)	码(Yd)、米(m)
测距误差	±1m(通常)	±1m(通常)	±1m(通常)	±1m(通常)	±1m(通常)
测角误差			±1°	±1°	±1°
激光波长	905nm	905nm	905nm	905nm	905nm
视力安全	FDA一级(Class1)	FDA一级(Class1)	FDA一级(Class1)	FDA一级(Class1)	FDA一级(Class1)
视场	7°	7°	7°	7°	7°
望远镜倍率	6X	6X	6X	6X	6X
望远镜物镜孔径	24mm	24mm	24mm	24mm	24mm
望远镜目镜孔径	16mm	16mm	16mm	16mm	16mm
出瞳直径	3.8mm	3.8mm	3.8mm	3.8mm	3.8mm
屈光度	±3°	±3°	±3°	±3°	±3°
调焦方式	目镜调焦	目镜调焦	目镜调焦	目镜调焦	目镜调焦
操作温度	0℃到+40℃	0℃到+40℃	0℃到+40℃	0℃到+40℃	0℃到+40℃
扫描测距功能	有	有	有	有	有
旗杆锁定功能	有	有	有	有	有
液晶显示器	透过式LCD	透过式LCD	透过式LCD	透过式LCD	透过式LCD
电池型号	CR2-3V锂电	CR2-3V锂电	CR2-3V锂电	CR2-3V锂电	CR2-3V锂电
防水和防尘	2级	2级	2级	2级	2级
尺寸	40*105*73mm	40*105*73mm	40*105*73mm	40*105*73mm	40*105*73mm
产品重量	190克	190克	190克	190克	190克

结构与细节

您的测试专家



机身尺寸：
105*73*40mm

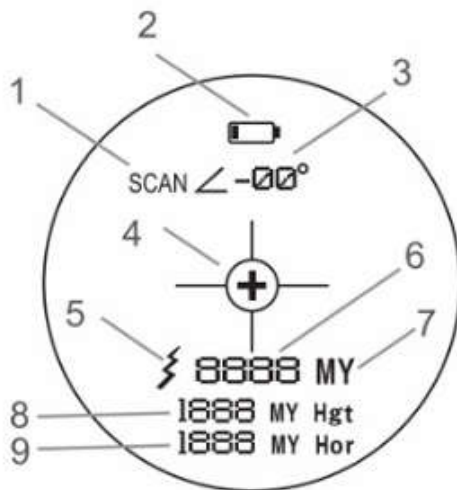

- 1、字符“SCAN” —— 扫描模式标志；
- 2、图符 —— 电池低压标志；
- 3、图符 $\angle -00^\circ$ —— 角度数据显示；
- 4、图符 —— 靶心指示标志；
- 5、图符 —— 激光发射标志；
- 6、图符 8888 —— 直线距离数据显示；
- 7、图符 M/Y —— 直线距离数据单位显示；
- 8、图符 Hgt —— 垂直高度数据单位显示；
- 9、图符 Hor —— 水平距离数据单位显示。

标准配置

您的测试专家



1/主机 2/彩盒 3/保修卡 4/说明书 5/挂绳 6/充电线 7/擦镜布 8/布包

关于该商品的详情，具体请访问官方网站：

<http://www.uni-trend.com.cn/>