

**Whole case service supplier
about Lithium battery overload**


锂电池过载连接全案服务供应商

锂电好搭档、动力无极限

AMASS

ABOUT AMASS

关于艾迈斯

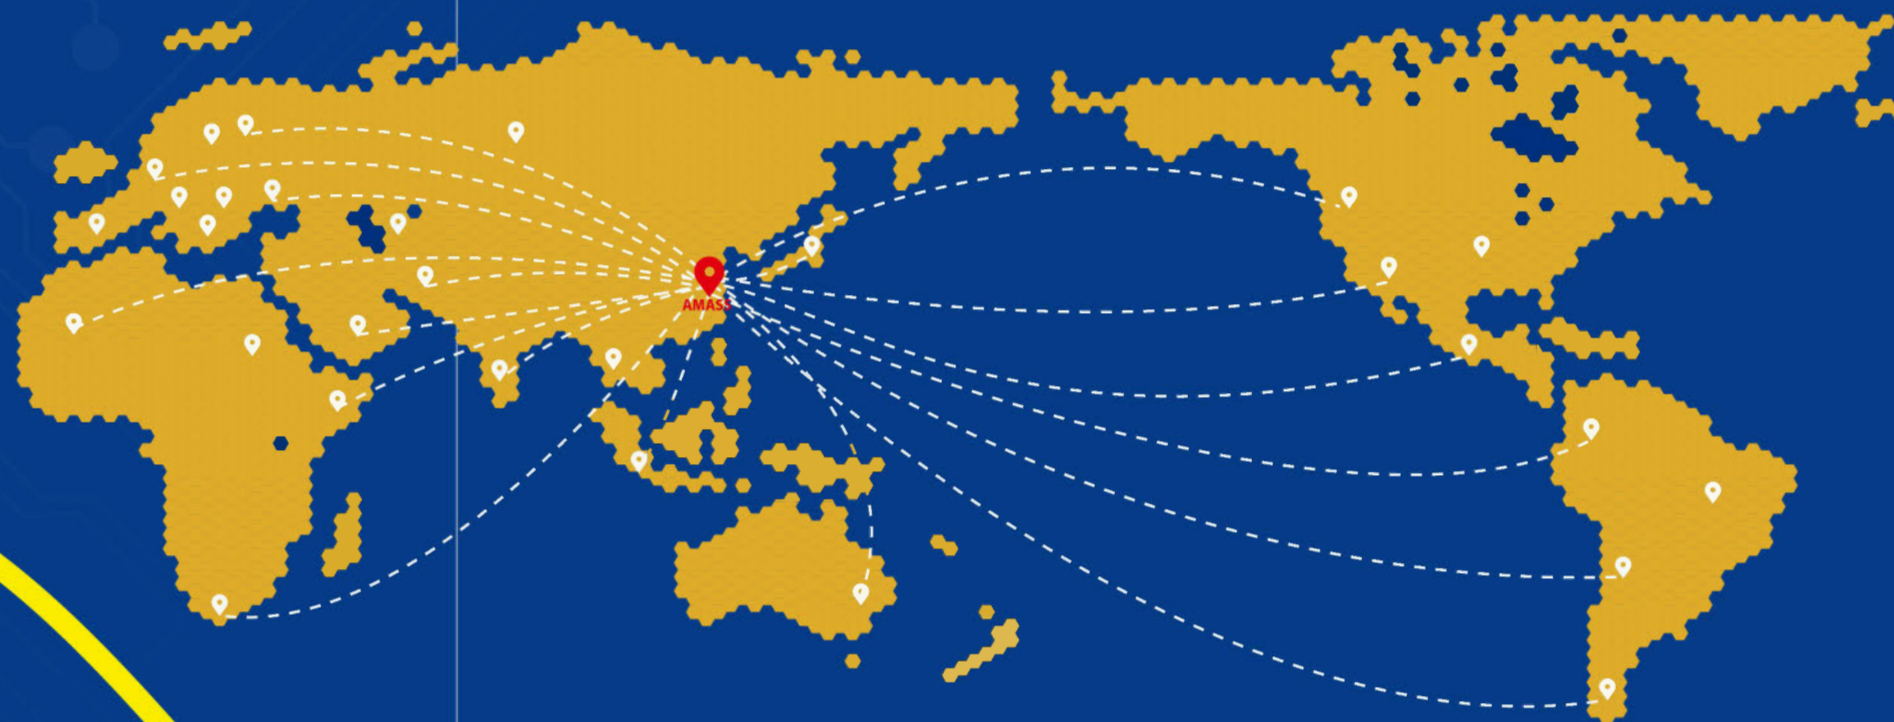

15年如一日关注锂电池充放电过载连接，产品广泛应用于锂电池模型（无人机、穿越机、遥控模型等）、锂电池代步工具（平衡车、扭扭车、独轮车、滑板车、踏板车等）、锂电池电动工具、电动自行车、储能设备、智能机器人、消费电子等领域。服务于全球近360家品牌企业，产品出口63个国家与地区。

15 years like a day only pay attention to the connection about the lithium battery charging and discharging overload. Products are widely used on the lithium model (drone\runner\RC model etc.); lithium travel tool (balance car\scooters); lithium electric tool\electric bicycle\energy storage\intelligent robot\consumer electronics. Around the world AMASS serve nearly 360 brand enterprise and export 63 countries and zone.



OUR ADVANTAGE

我们的优势



PRODUCING

大生产

近20000平方米自有厂房，拥有注塑、冲压、
组装、焊接等多条生产流水线。

Nearly 20000M2 working place, punch/inject/assemble/
soldering, several line work.

HUGE STOCK

大库存

大数据式销售、满足客户交期，特别是专利产品，做到24小
小时内发货。

Bulk data support which can help AMASS makes the right stock
and satisfy customers' request. Especially the patent products
that we can deliver out the goods within 24 hours!



PATENT

多专利

AMASS拥有近50项接头国家专利证书。
We have nearly 50 patent in hand.




CERTIFICATION

多认证

AMASS拥有近50项接头国家专利证书。
We passed the ISO/CE/UL/ROSH and so on.



XT30

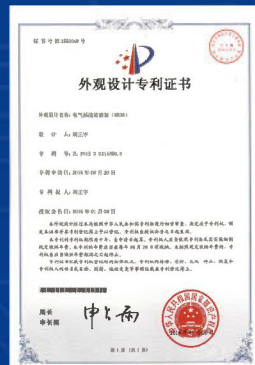

MR30



XT60




MT60




XT90





XT150

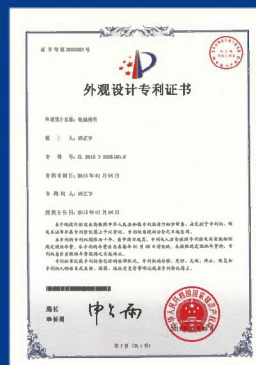

AS150

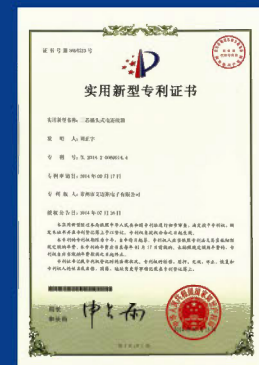


T插

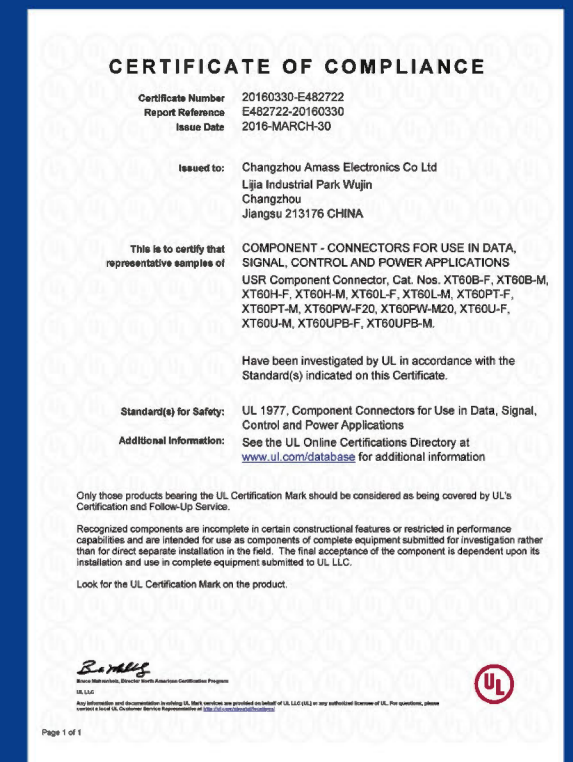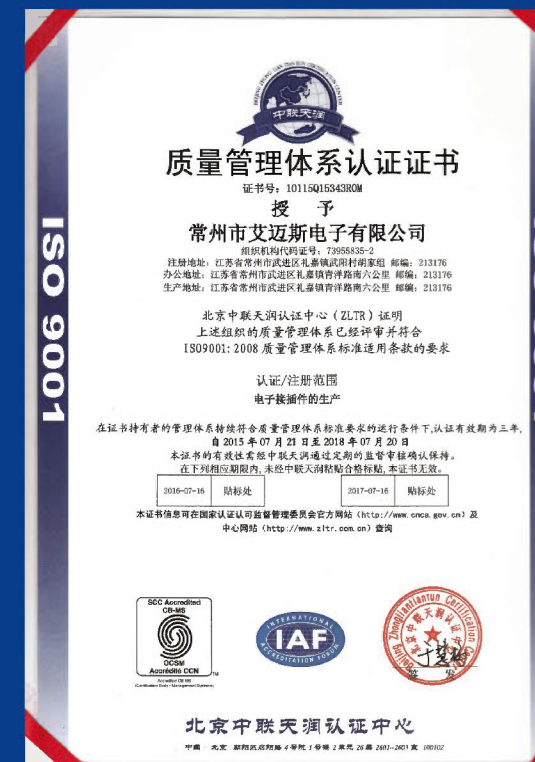

CONNECTORS USE

锂电池设备动力接头应用

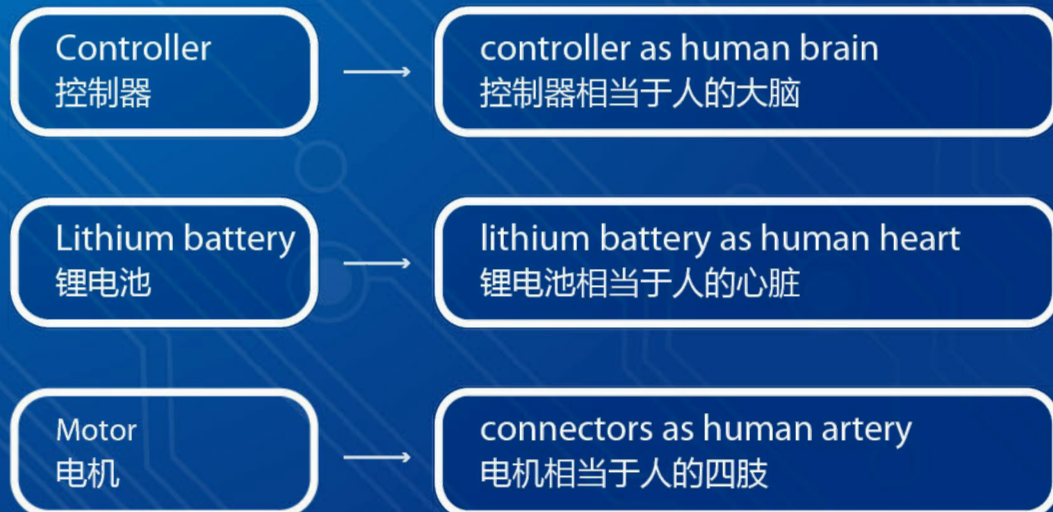


ONE STOP R & D CAPABILITY

一站式研发能力

研发能力，15年如一日，专注于过载连接的技术与经验，只要您提出概念、想法、使用参数等，或者我司现有产品的不足，就可快速的为您提供清晰完整的解决方案。

We focus on the connectors 15 years as one day. You only need to give us an idea、data sheet or even the imagination that we can provide you the whole solution.

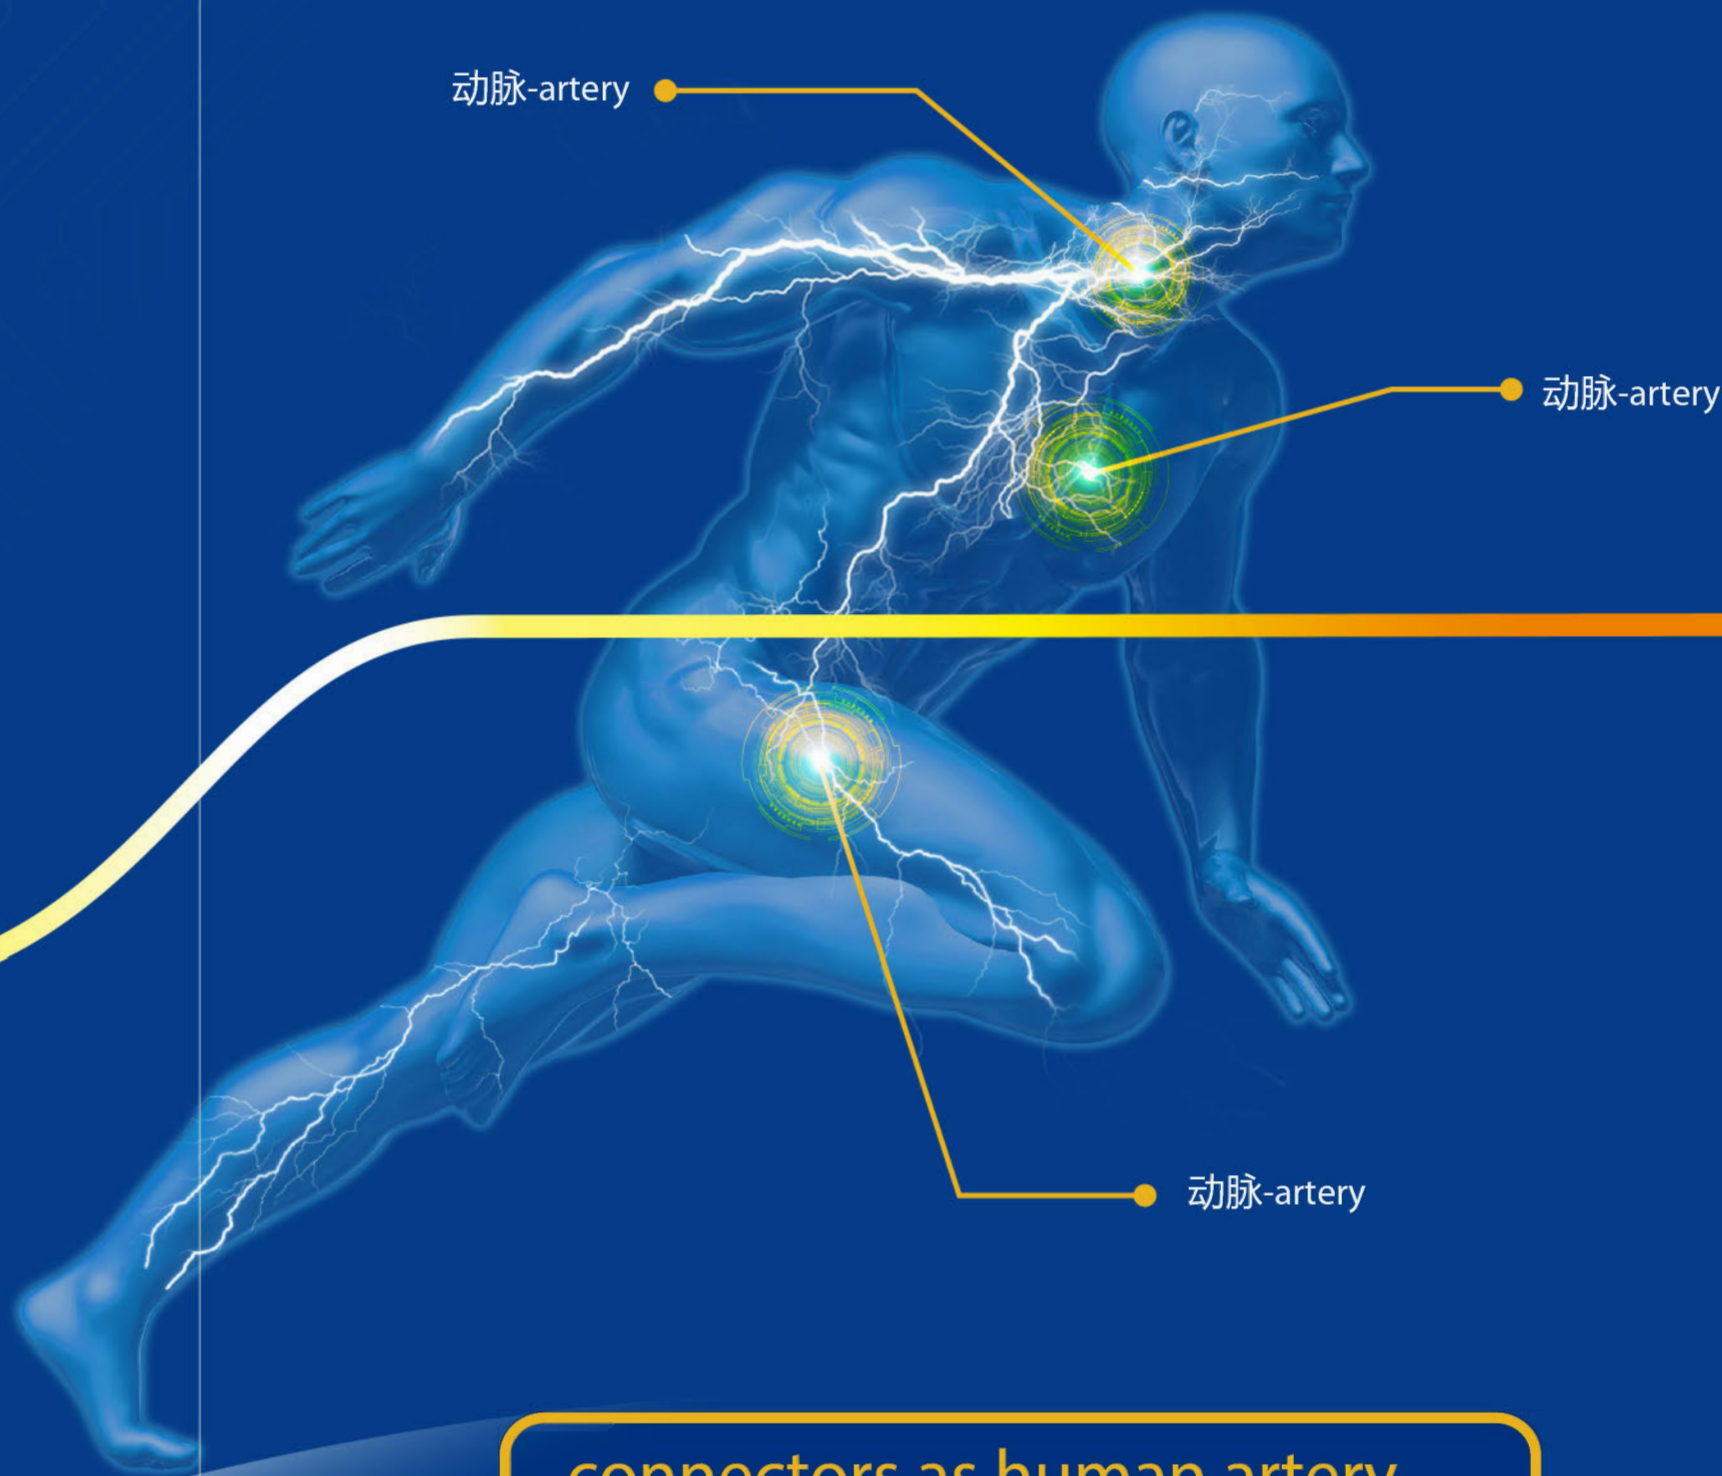
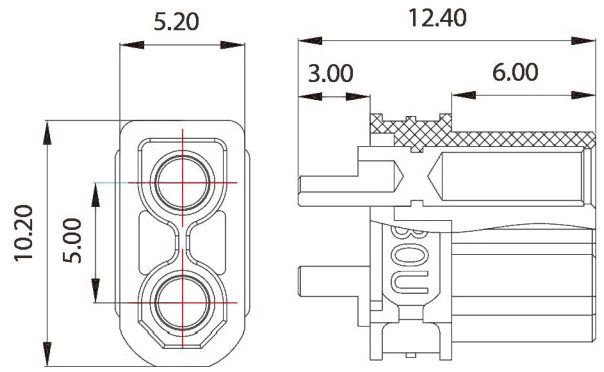




connectors as human artery
动力接头相当于人的大动脉


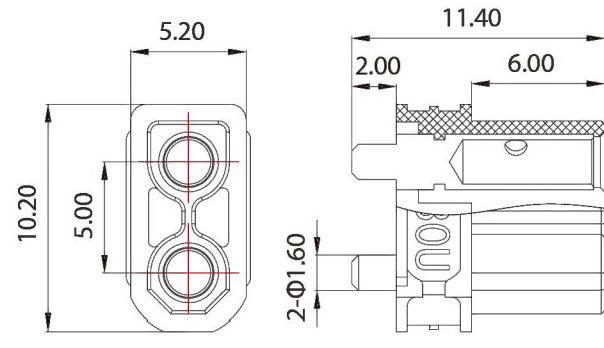
AMASS MORE SAFETY CONNECTORS
艾迈斯，更安全的动力接头


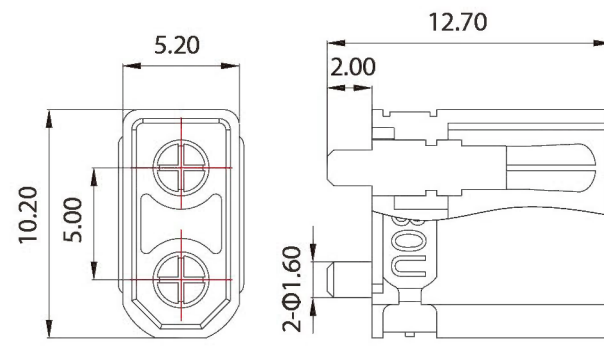
| | | | |
|--|---|--|----------------|
| <p>XT 系列 XT SERIES</p> |  | | <p>P13-P26</p> |
| <p>AS 系列 AS SERIES</p> |  | <p>多用于锂电池、控制器、充电器三者的动力连接</p> | <p>P27-P28</p> |
| <p>AM 系列 AM SERIES</p> |  | <p>BATTERY、CONTROLLER AND CHARGER CONNECTION</p> | <p>P29-P32</p> |
| <p>EC 系列 EC SERIES</p> |  | | <p>P33-P35</p> |


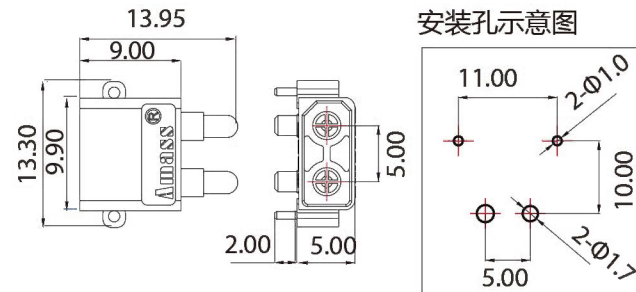
| | | | |
|--|---|---|----------------|
| <p>MR 系列 MR SERIES</p> |  | | <p>P36-P38</p> |
| <p>MT 系列 MT SERIES</p> |  | <p>多用于电机与控制器的动力连接 MOTOR AND CONTROLLER CONNECTION</p> | <p>P39-P40</p> |
| <p>SH 系列 SH SERIES</p> |  | | <p>P41-P42</p> |
| <p>GC 系列 GC SERIES</p> |  | <p>多用于锂电池、控制器、电机、充电器四者的动力连接 BATTERY、CONTROLLER、MOTOR、CHARGER CONNECTION</p> | <p>P43-P58</p> |
| <p>其他 OTHERS</p> |  | <p>线束加工服务 CABLE SERVICE</p> | <p>P59-P60</p> |


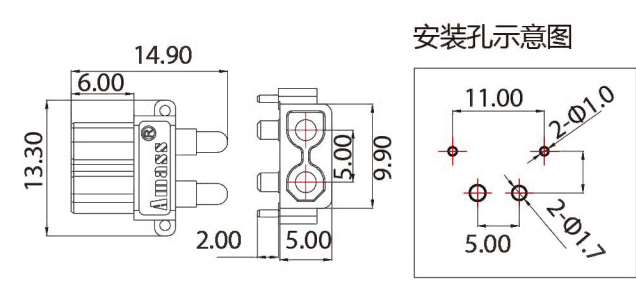
| 产品型号 (Item No) XT30U-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | XT30U-F | 接触电阻 CR | 0.70mΩ |
| | 颜色 COLOR | 2 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201630055144.7 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | 18AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |

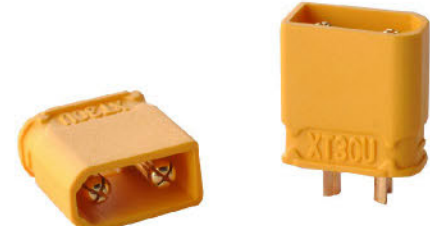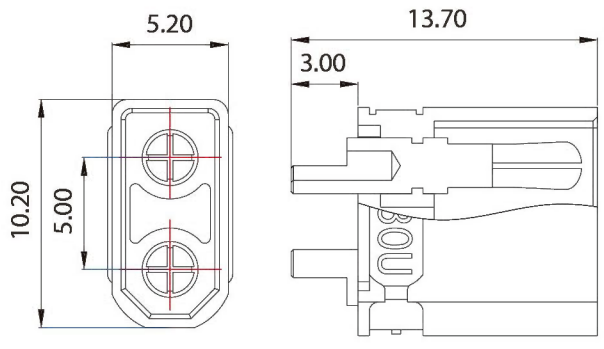
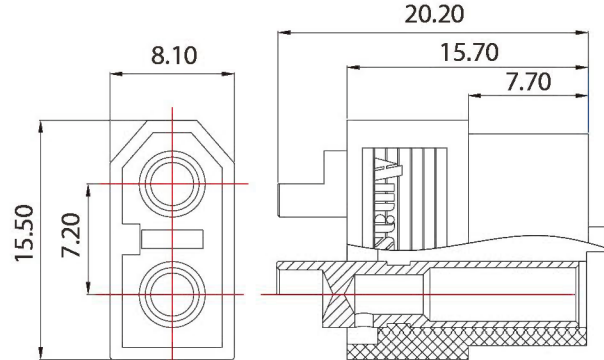
| 产品型号 (Item No) XT30U-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | XT30U-M | 接触电阻 CR | 0.70mΩ |
| | 颜色 COLOR | 2 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201630055143.2 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | 18AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |



| 产品型号 (Item No) XT30UPB-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | XT30UPB-F | 接触电阻 CR | 0.65mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201630055132.4 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | PCB |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


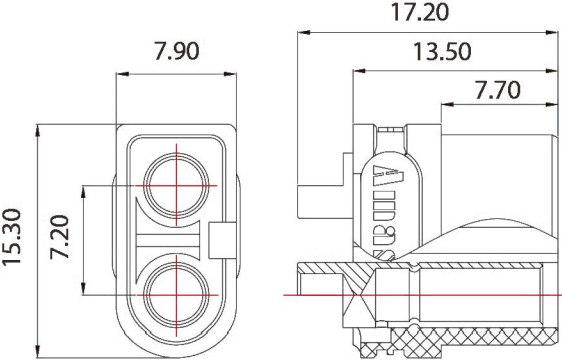
| 产品型号 (Item No) XT30UPB-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | XT30UPB-M | 接触电阻 CR | 0.65mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201630055129.2 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER | 推荐线规 Cable SPEC. | PCB |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |



| | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) XT30PW-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | XT30PW-F | 接触电阻 CR | 0.80mΩ |
| 专利号 (Patent) 201530416577.6 | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 客户图纸 (Drawing) | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
|  | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | PCB |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


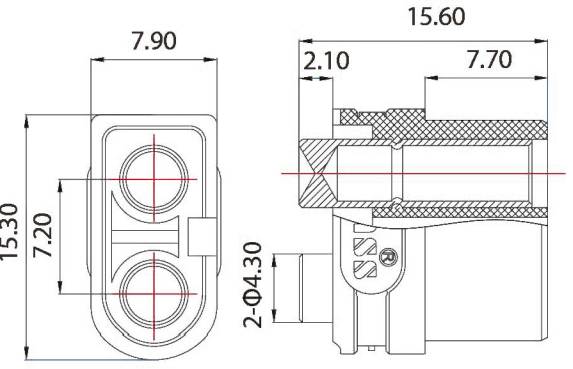
| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) XT30PW-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | XT30PW-M | 接触电阻 CR | 0.80mΩ |
| 专利号 (Patent) 201530416577.6 | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 客户图纸 (Drawing) | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
|  | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER | 推荐线规 Cable SPEC. | PCB |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


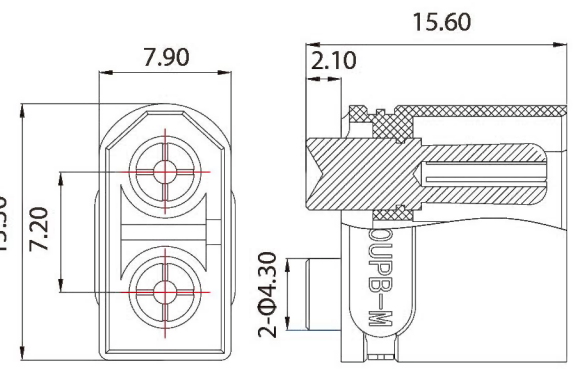
| | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) XT60-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | XT60-F | 接触电阻 CR | 0.55mΩ |
| 专利号 (Patent) 200920043518.8 | 颜色 COLOR | 2 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 客户图纸 (Drawing) | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
|  | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |

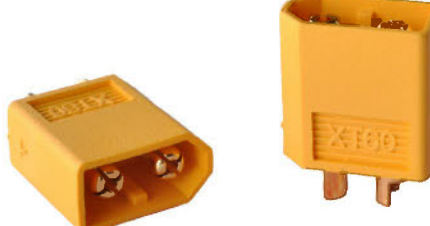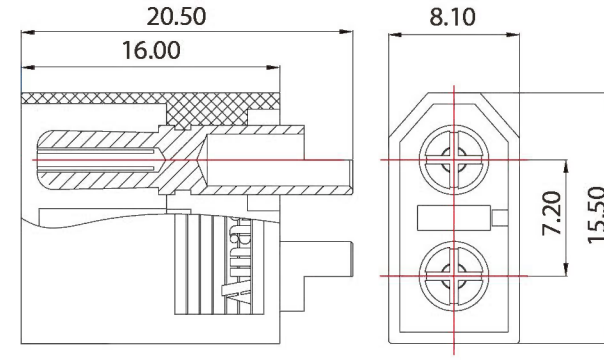
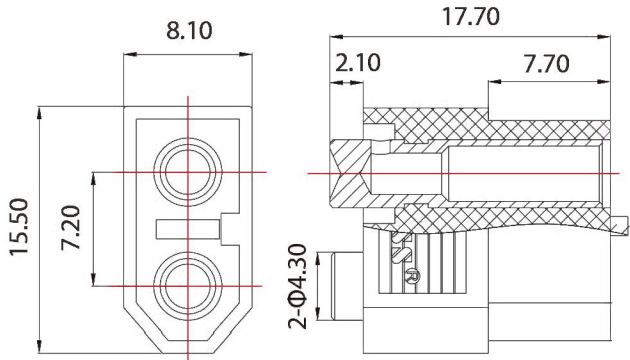
| | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) XT60-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | XT60-M | 接触电阻 CR | 0.55mΩ |
| 专利号 (Patent) 200920043518.8 | 颜色 COLOR | 2 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 客户图纸 (Drawing) | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
|  | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


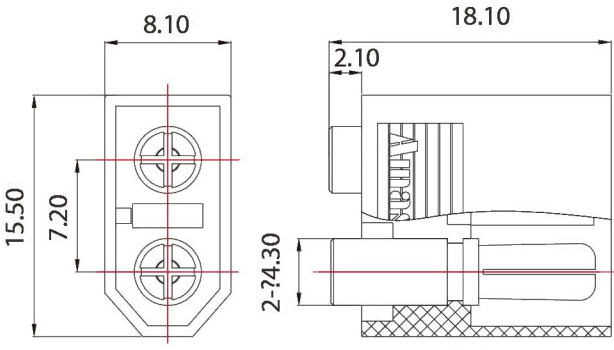
| | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) XT60U-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | XT60U-F | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| 专利号 (Patent) 201530451153.3 | 颜色 COLOR | 2 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 客户图纸 (Drawing) | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
|  | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |

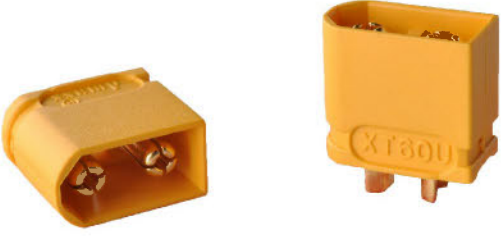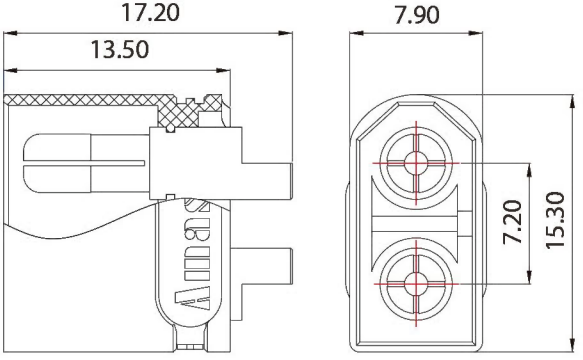
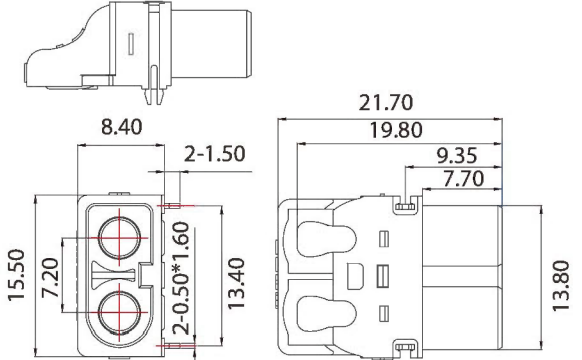
| | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) XT60U-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | XT60U-M | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| 专利号 (Patent) 201530451153.3 | 颜色 COLOR | 2 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 客户图纸 (Drawing) | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
|  | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


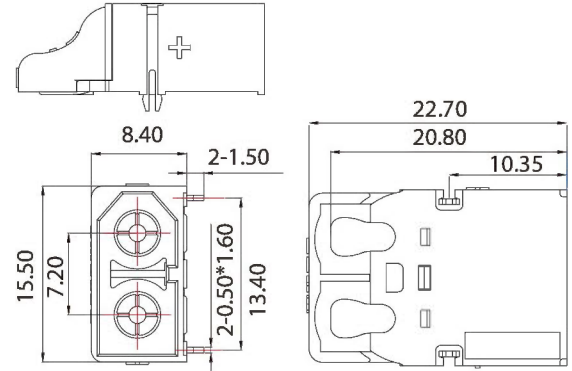
| | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) XT60UPB-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | XT60UPB-F | 接触电阻 CR | 0.30mΩ |
| 专利号 (Patent) --- | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 客户图纸 (Drawing) | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
|  | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | PCB |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


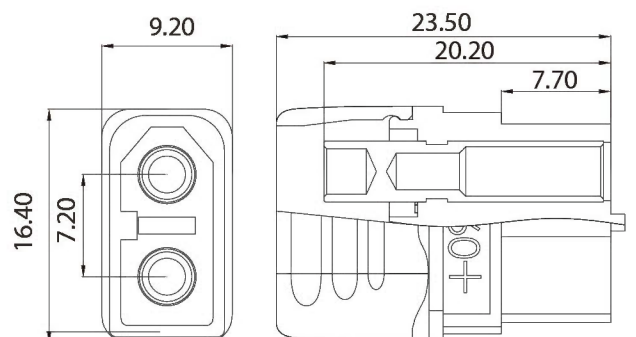
| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) XT60UPB-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | XT60UPB-M | 接触电阻 CR | 0.30mΩ |
| 专利号 (Patent) --- | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 客户图纸 (Drawing) | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
|  | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER | 推荐线规 Cable SPEC. | PCB |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


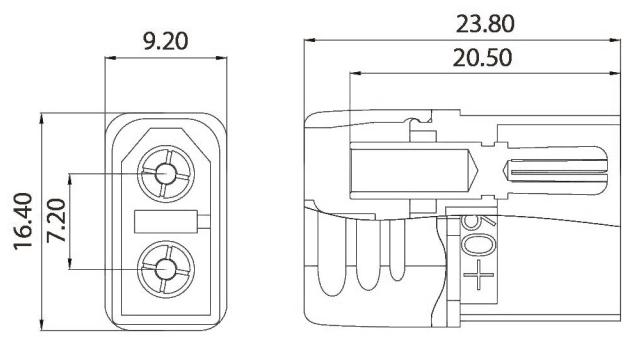
| 产品型号 (Item No) XT60PW-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | XT60PW-F | 接触电阻 CR | 0.50mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201530511914.X | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | PCB |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


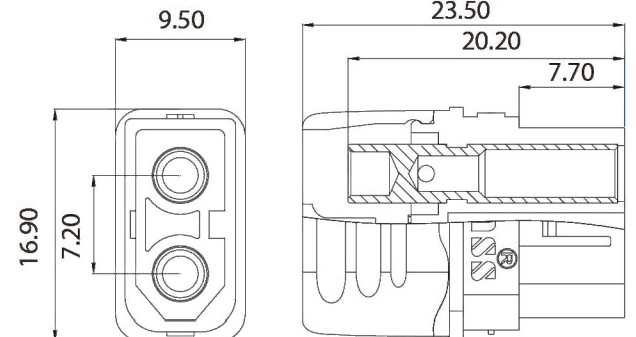
| 产品型号 (Item No) XT60PW-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | XT60PW-M | 接触电阻 CR | 0.50mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201530511914.X | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER | 推荐线规 Cable SPEC. | PCB |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


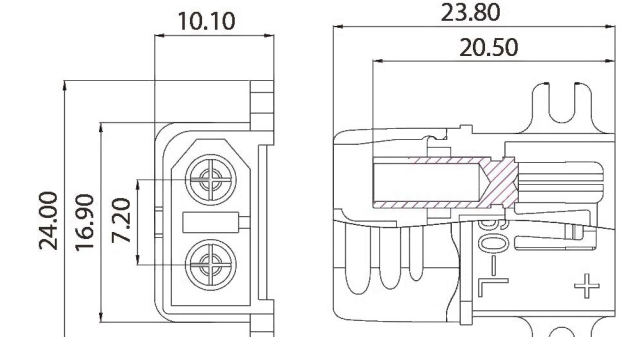
| 产品型号 (Item No) XT60PT-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | XT60PT-F | 接触电阻 CR | 0.50mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201630023590.X | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | PCB |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


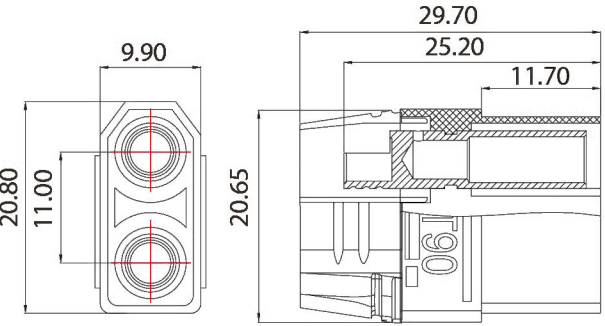
| 产品型号 (Item No) XT60PT-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | XT60PT-M | 接触电阻 CR | 0.50mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201630023587.8 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER | 推荐线规 Cable SPEC. | PCB |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


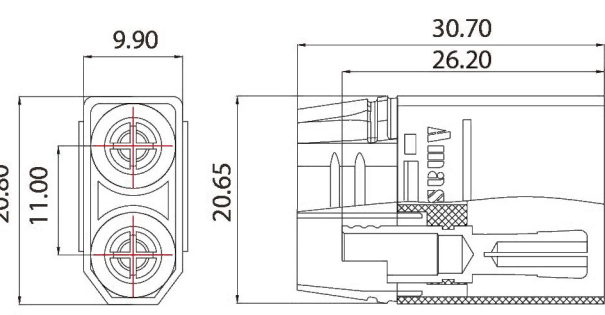
| 产品型号 (Item No) XT60H-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | XT60H-F | 接触电阻 CR | 0.50mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201530348205.4 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


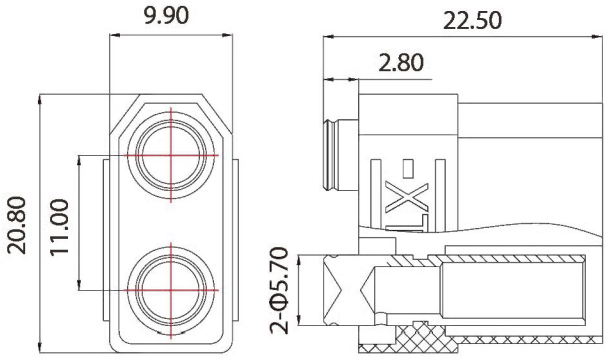
| 产品型号 (Item No) XT60H-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | XT60H-M | 接触电阻 CR | 0.50mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201530348205.4 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


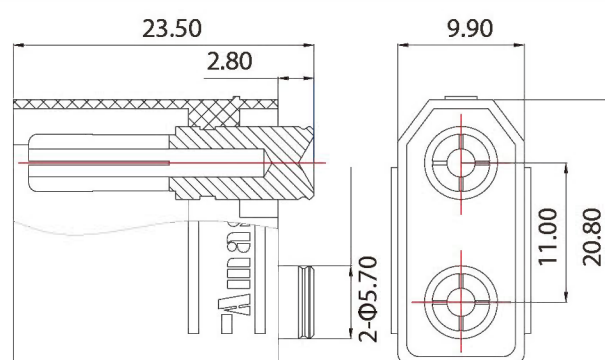
| 产品型号 (Item No) XT60L-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | XT60L-F | 接触电阻 CR | 0.50mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201520067495.X | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


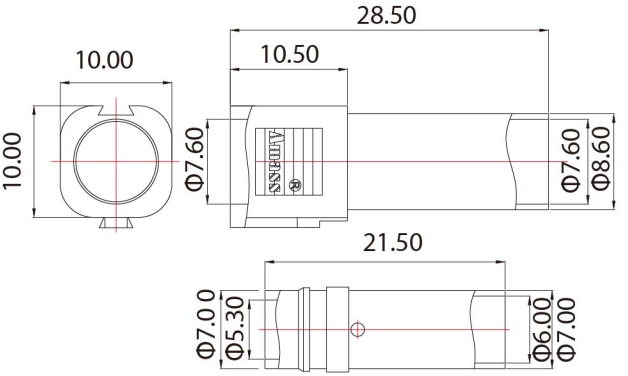
| 产品型号 (Item No) XT60L-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | XT60L-M | 接触电阻 CR | 0.50mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201520067495.X | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |

| 产品型号 (Item No) XT90H-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | XT90H-F | 接触电阻 CR | 0.30mΩ |
| | 颜色 COLOR | 2 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201220179912.6 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 40A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 90A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | 10AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |

| 产品型号 (Item No) XT90H-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | XT90H-M | 接触电阻 CR | 0.30mΩ |
| | 颜色 COLOR | 2 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201220179912.6 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 40A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 90A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER | 推荐线规 Cable SPEC. | 10AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |

| 产品型号 (Item No) XT90PB-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | XT90PB-F | 接触电阻 CR | 0.30mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) --- | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 40A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 90A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | PCB |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |



| 产品型号 (Item No) XT90PB-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | XT90PB-M | 接触电阻 CR | 0.30mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) --- | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 40A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 90A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER | 推荐线规 Cable SPEC. | PCB |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |

| | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 产品型号 (Item No) XT150-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | |
|  | 产品型号 Item No. | XT150-F | 接触电阻 CR 0.20mΩ |
| 专利号 (Patent) 201030165732.9 | 颜色 COLOR | 1 2 5 | 额定电压 DC 500V |
| 客户图纸 (Drawing) | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC 60A |
|  | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC 130A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. 8AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE -20°C to 120°C |

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 产品型号 (Item No) XT150-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | |
|  | 产品型号 Item No. | XT150-M | 接触电阻 CR 0.20mΩ |
| 专利号 (Patent) 201030165735.2 | 颜色 COLOR | 1 2 5 | 额定电压 DC 500V |
| 客户图纸 (Drawing) | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC 60A |
|  | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC 130A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. 8AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE -20°C to 120°C |

01

**无人机、穿越机领域
Drones Industry**







无人机
Drones

穿越机
Runner

02

**遥控模型领域
Remote Control Model**



遥控车
car

遥控船
boat

遥控飞机
plane

03


**电动车辆领域
Electric Vehicle**

平衡车
Balance car

独轮车
unicycle

扭扭车
Twisting car







电动车
Electric cars

电动踏板车
Electric scooter

电动滑板车
Electric scooter



04

**其他领域
Other Fields**

光仪储能
Optical storage

摄像机
The camera


太阳能路灯
Solar street lamps



割草机
The lawn mower



| 产品型号 (Item No) AS150-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | 产品型号 Item No. | AS150-F | 接触电阻 CR | 0.2mΩ |
| | 颜色 COLOR | 1 2 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) --- | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 70A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 150A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | 6AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |



| 产品型号 (Item No) AS150-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | 产品型号 Item No. | AS150-M | 接触电阻 CR | 0.2mΩ |
| | 颜色 COLOR | 1 2 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201420553770.4 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 70A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 150A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | 6AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |



| 产品型号 (Item No) XT90S-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | 产品型号 Item No. | XT90S-F | 接触电阻 CR | 0.56mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201420181100.4 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 40A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 90A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | 10AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |

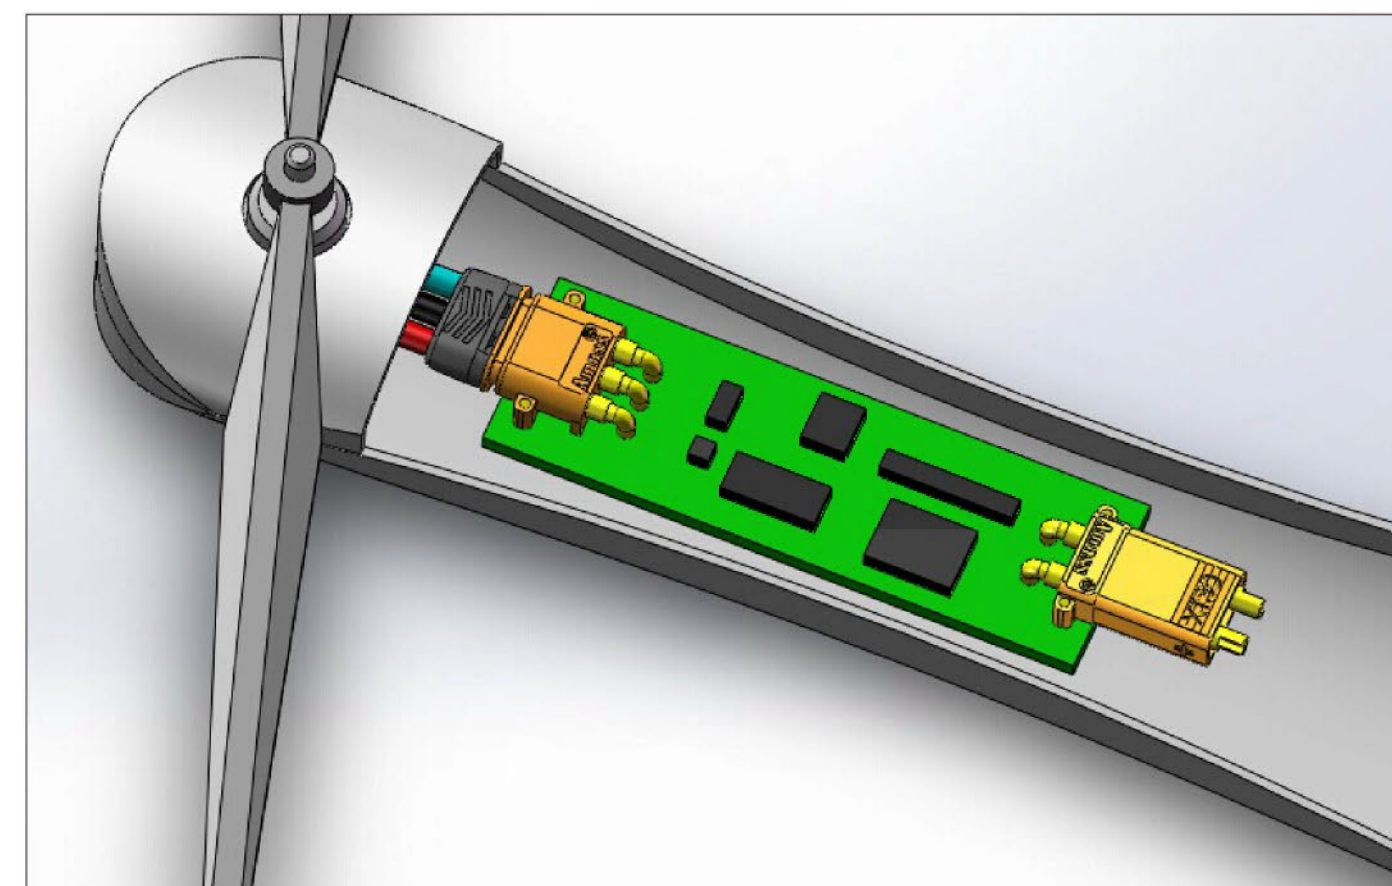
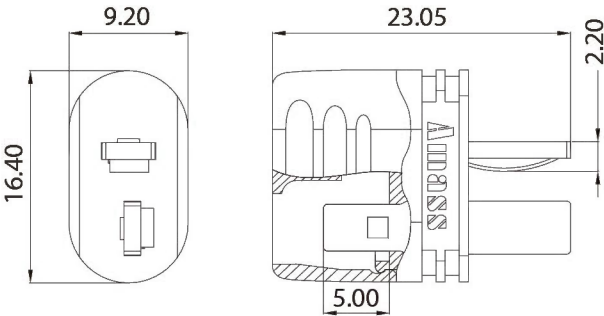


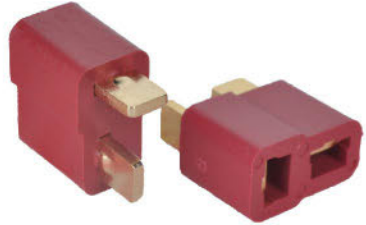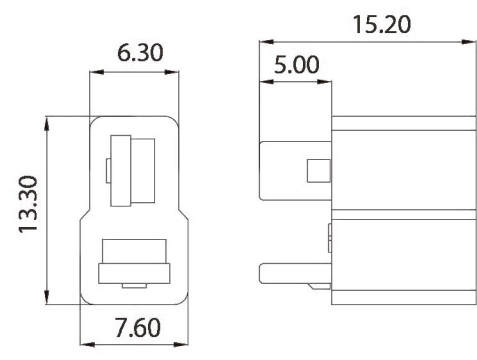
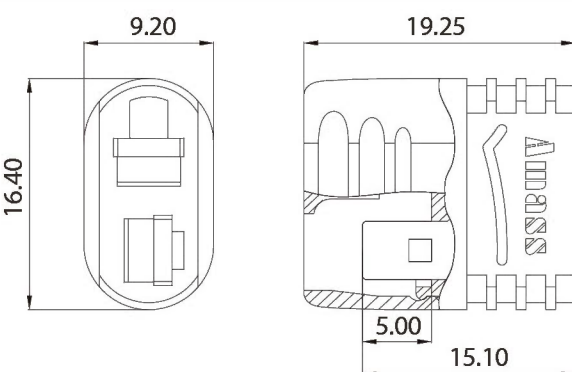
| 产品型号 (Item No) AM-1015-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | AM-1015-F | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| | 颜色 COLOR | 1 2 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) --- | 金属材料 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 25A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 50A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |

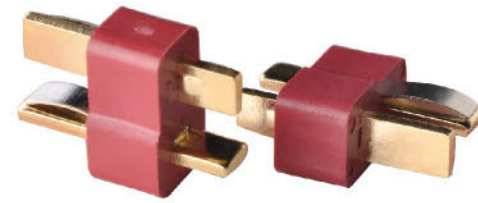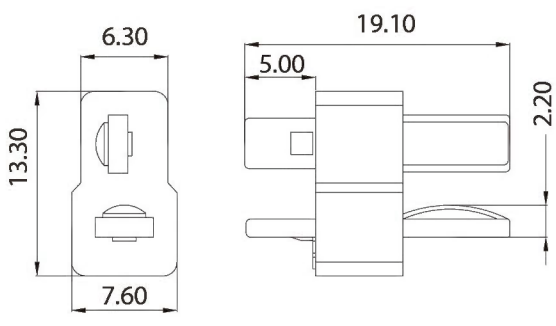
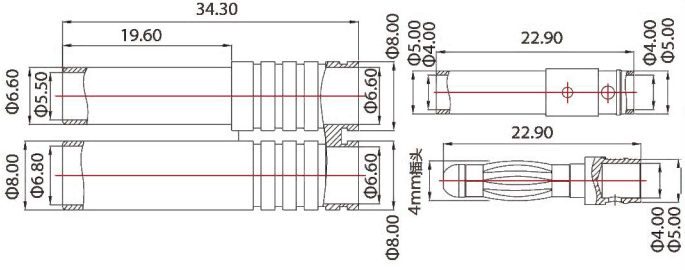
| 产品型号 (Item No) AM-1015-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | AM-1015-M | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| | 颜色 COLOR | 1 2 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) --- | 金属材料 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 25A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 50A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |
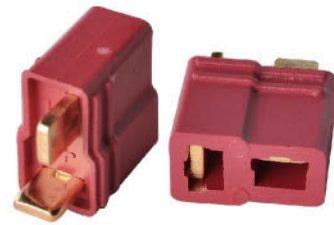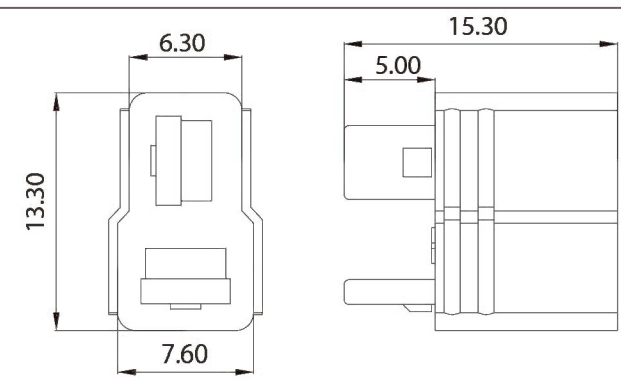
| 产品型号 (Item No) AM-1015B-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | AM-1015B-F | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| | 颜色 COLOR | 1 2 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) --- | 金属材料 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 25A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 50A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |
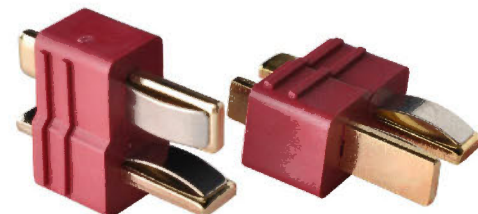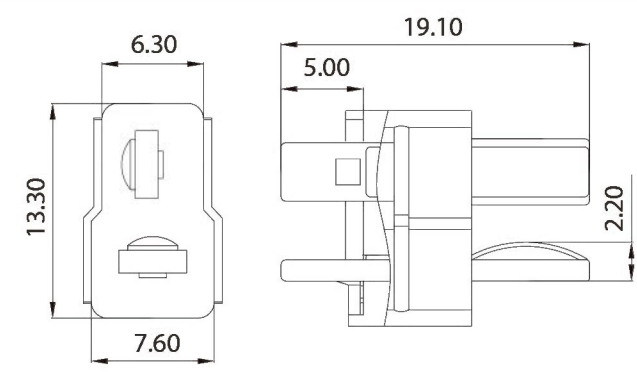
| 产品型号 (Item No) AM-1015B-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | AM-1015B-M | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| | 颜色 COLOR | 1 2 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) --- | 金属材料 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 25A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 50A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


| | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) AM-1015E-F | | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | | 产品型号 Item No. | AM-1015E-F | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| | | 颜色 COLOR | 1 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201530005180.8 | | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 25A |
| 客户图纸 (Drawing) | | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 50A |
|  | | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


| | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) AM-1015E-M | | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | | 产品型号 Item No. | AM-1015E-M | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| | | 颜色 COLOR | 1 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201530005180.8 | | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 25A |
| 客户图纸 (Drawing) | | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 50A |
|  | | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


| | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) AM-1009L | | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | | 产品型号 Item No. | AM-1009L | 接触电阻 CR | 0.65mΩ |
| | | 颜色 COLOR | 1 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) --- | | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 32A |
| 客户图纸 (Drawing) | | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 70A |
|  | | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | | 推荐应用 Recommend USE | 电池/控制器 BATTERY/ CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


PRODUCTS SHOW
产品展示


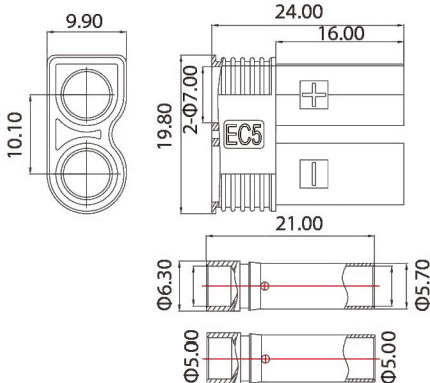



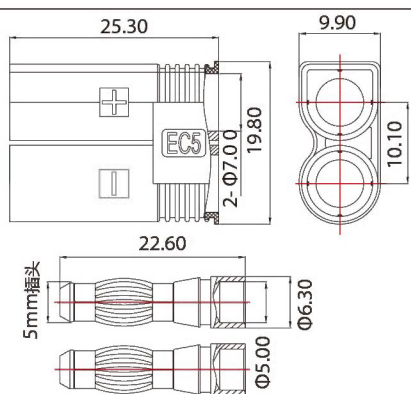
| 产品型号 (Item No) EC2-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | EC2-F | 接触电阻 CR | 0.80mΩ |
| | 颜色 COLOR | 5 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) --- | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | 18AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


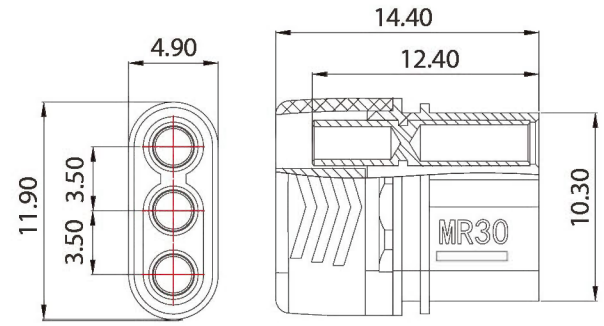
| 产品型号 (Item No) EC2-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | EC2-M | 接触电阻 CR | 0.80mΩ |
| | 颜色 COLOR | 5 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) --- | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | 18AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


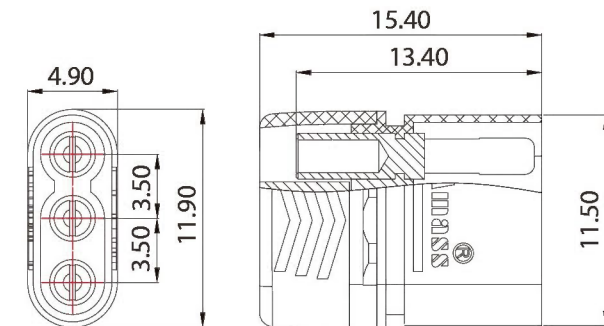
| 产品型号 (Item No) EC3-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | EC3-F | 接触电阻 CR | 0.60mΩ |
| | 颜色 COLOR | 5 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) --- | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 25A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 50A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


| 产品型号 (Item No) EC3-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | EC3-M | 接触电阻 CR | 0.60mΩ |
| | 颜色 COLOR | 5 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) --- | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 25A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 50A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


| 产品型号 (Item No) EC5-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | EC5-F | 接触电阻 CR | 0.40mΩ |
| | 颜色 COLOR | 5 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) --- | 金属材料 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 40A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 90A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | 10AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


| 产品型号 (Item No) EC5-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | EC5-M | 接触电阻 CR | 0.40mΩ |
| | 颜色 COLOR | 5 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) --- | 金属材料 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 40A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 90A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | 10AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


| 产品型号 (Item No) MR30-FB | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | MR30-FB | 接触电阻 CR | 0.70mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201530314656.6 | 金属材料 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | 16AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


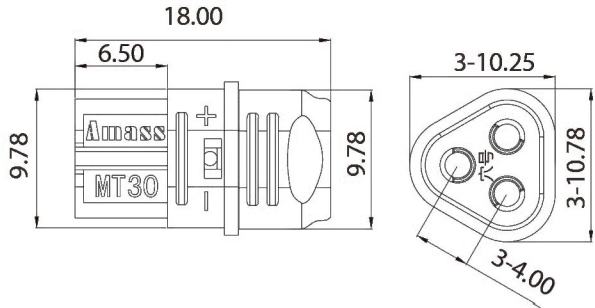
| 产品型号 (Item No) MR30-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 产品型号 Item No. | MR30-M | 接触电阻 CR | 0.70mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201530314656.6 | 金属材料 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 电机 MOTOR | 推荐线规 Cable SPEC. | 16AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


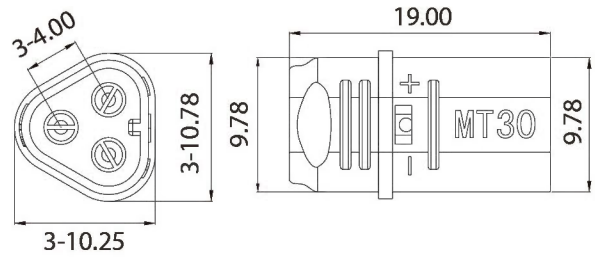
| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) MR30PB-FB | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | MR30PB-FB | 接触电阻 CR | 0.75mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201530410534.7 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | PCB |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


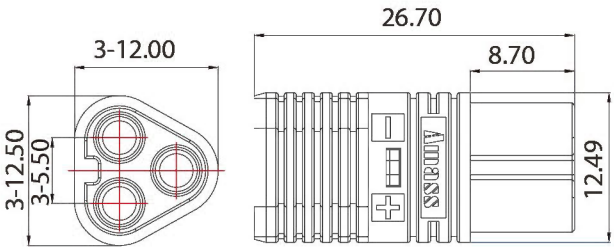
| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) MR30PB-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | MR30PB-M | 接触电阻 CR | 0.75mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201530410534.7 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 电机 MOTOR | 推荐线规 Cable SPEC. | PCB |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


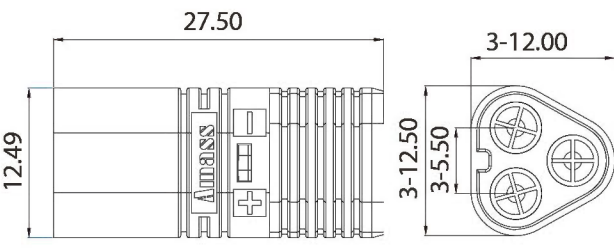
| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) MR30PW-FB | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | MR30PW-FB | 接触电阻 CR | 0.80mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201530415881.9 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | PCB |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) MR30PW-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | MR30PW-M | 接触电阻 CR | 0.80mΩ |
| | 颜色 COLOR | 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201530415881.9 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 电机 MOTOR | 推荐线规 Cable SPEC. | PCB |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) MT30-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | MT30-F | 接触电阻 CR | 1.00mΩ |
| | 颜色 COLOR | 2 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) --- | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | 16AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) MT30-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | MT30-M | 接触电阻 CR | 1.00mΩ |
| | 颜色 COLOR | 2 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) --- | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 电机 MOTOR | 推荐线规 Cable SPEC. | 16AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


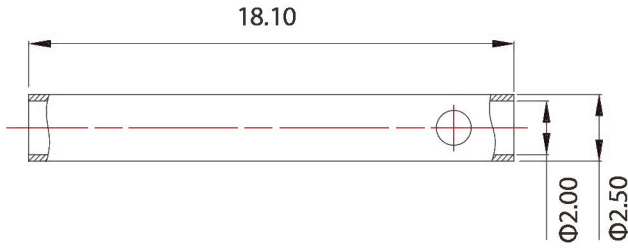
| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) MT60-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | MT60-F | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| | 颜色 COLOR | 2 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201430028774.6 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 电池 BATTERY | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


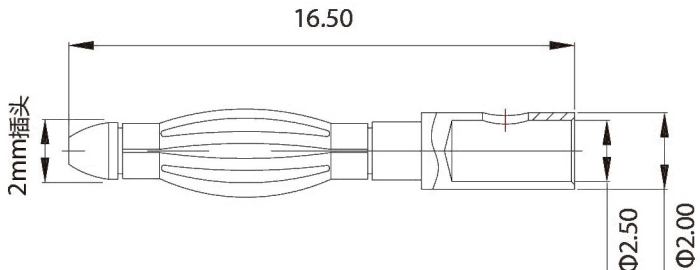
| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) MT60-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | MT60-M | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| | 颜色 COLOR | 2 3 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201430028774.6 | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
|  | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | --- | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |
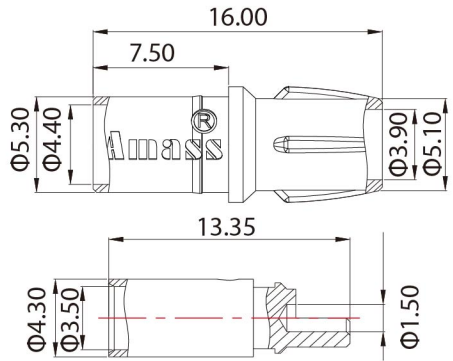
| | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) SH3.5-F  | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
| | 产品型号 Item No. | SH3.5-F | 接触电阻 CR | 0.48mΩ |
| | 颜色 COLOR | 2 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201530410156.2 | 金属材料 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 20A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 40A |
|  | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 控制器 CONTROLLER | 推荐线规 Cable SPEC. | 16AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |


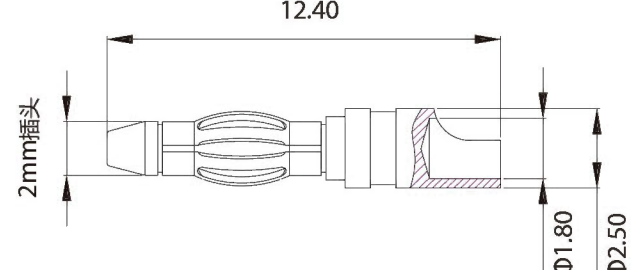
| | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| 产品型号 (Item No) SH3.5-M  | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
| | 产品型号 Item No. | SH3.5-M | 接触电阻 CR | 0.48mΩ |
| | 颜色 COLOR | 2 | 额定电压 | DC 500V |
| 专利号 (Patent) 201530410156.2 | 金属材料 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 20A |
| 客户图纸 (Drawing) | 绝缘材质 Plastic Material | PA | 瞬时电流 MC | 40A |
|  | 阻燃等级 FR LEVEL | UL94 V0 | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES |
| | 推荐应用 Recommend USE | 电机 MOTOR | 推荐线规 Cable SPEC. | 16AWG |
| | 安规认证 CERTIFICATION | CE/UL | 工作温度 TEMPERATURE | -20°C to 120°C |

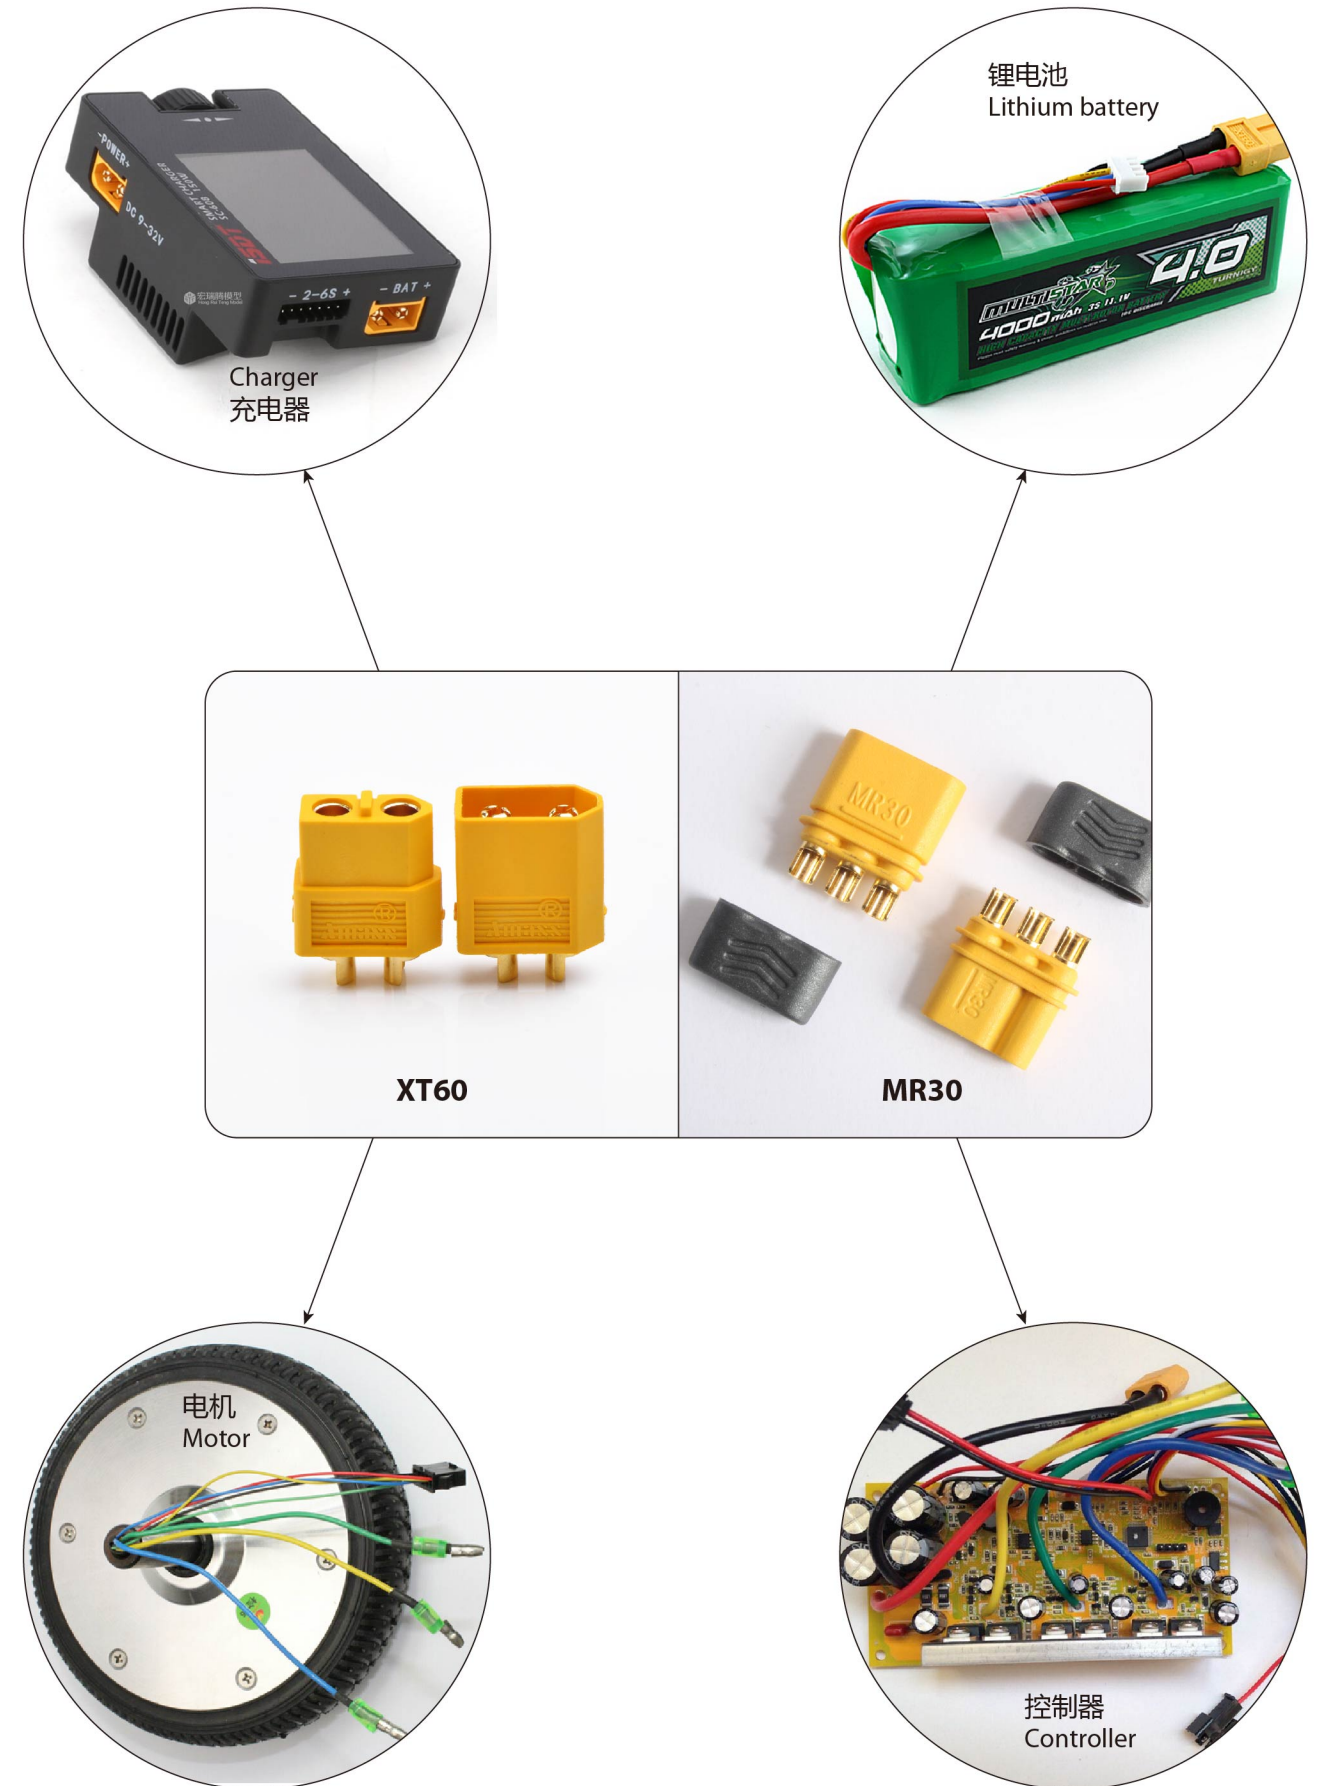


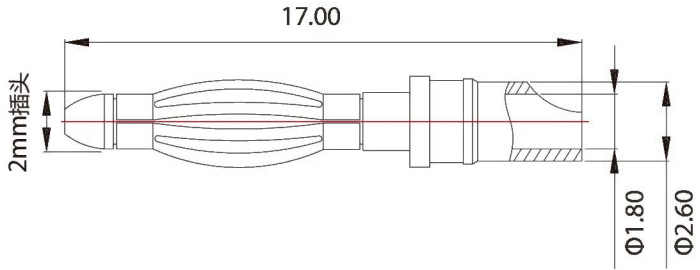
| | | | | |
|--|---|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC2010-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC2010-F | 接触电阻 CR | 1.50mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 18AWG | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |
| 客户图纸 (Drawing) | | | | |
|  | | | | |


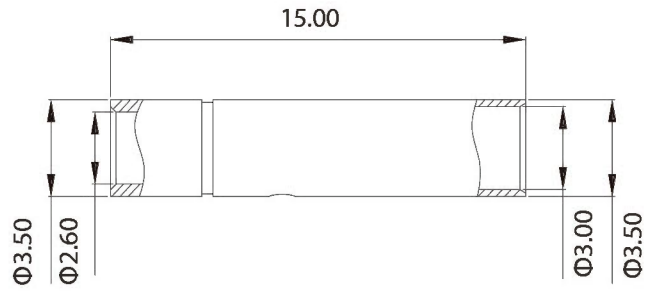
| | | | | |
|--|---|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC2010-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC2010-M | 接触电阻 CR | 1.50mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 18AWG | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |
| 客户图纸 (Drawing) | | | | |
|  | | | | |


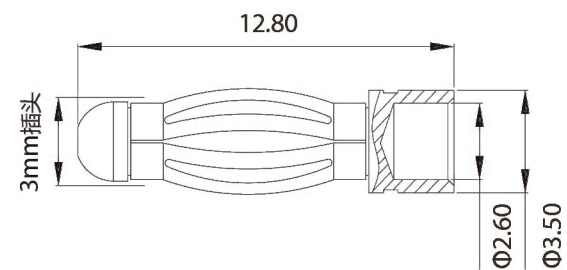
| | | | | |
|--|---|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC2011-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC2011-F | 接触电阻 CR | 0.80mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 18AWG | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |
| 客户图纸 (Drawing) | | | | |
|  | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC2011-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC2011-M | 接触电阻 CR | 0.80mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 18AWG | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |
| 客户图纸 (Drawing) | | | | |
|  | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC2014-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC2014-F | 接触电阻 CR | 1.20mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 16AWG | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |
| 客户图纸 (Drawing) | | | | |
|  | | | | |


| | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC2014-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC2014-M | 接触电阻 CR | 1.20mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 15A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 16AWG | 瞬时电流 MC | 30A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |
| 客户图纸 (Drawing) | | | | |
|  | | | | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC3010-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC3010-F | 接触电阻 CR | 0.80mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 20A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 16AWG | 瞬时电流 MC | 40A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |
| 客户图纸 (Drawing) | | | | |
|  | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC3010-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC3010-F | 接触电阻 CR | 0.80mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 20A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 16AWG | 瞬时电流 MC | 40A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |
| 客户图纸 (Drawing) | | | | |
|  | | | | |


| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC3510-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC3510-F | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 25A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 14AWG | 瞬时电流 MC | 50A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |

客户图纸 (Drawing)

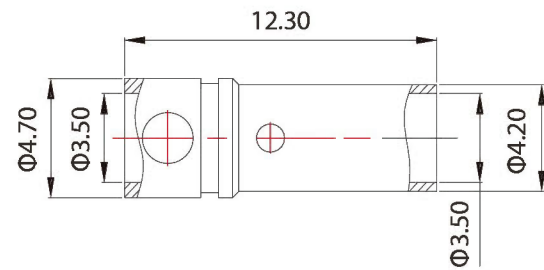


| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC3510-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC3510-M | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 25A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 14AWG | 瞬时电流 MC | 50A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |


客户图纸 (Drawing)

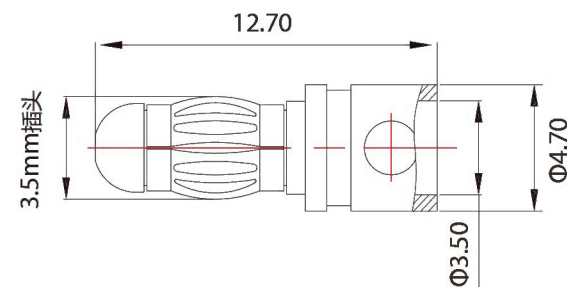


| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC3511-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC3511-F | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 25A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 14AWG | 瞬时电流 MC | 50A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |


客户图纸 (Drawing)

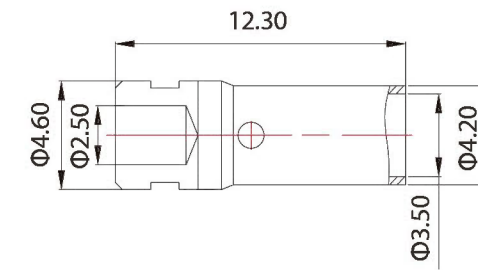


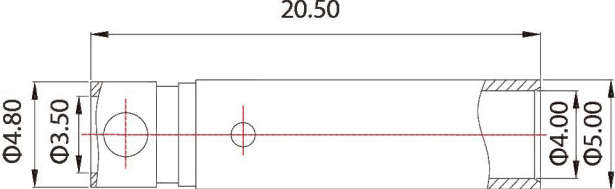
| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC3511-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC3511-M | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 25A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 14AWG | 瞬时电流 MC | 50A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |


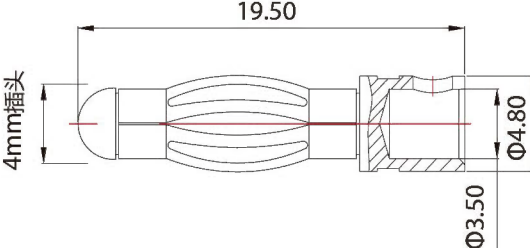
客户图纸 (Drawing)

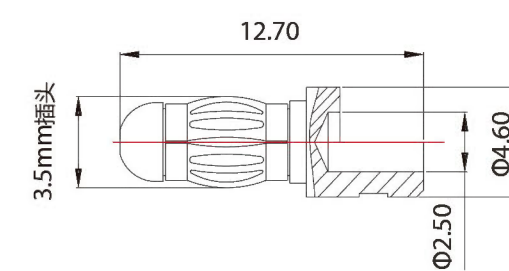

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC3514-F=GC3511-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC3514-F | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 25A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 14AWG | 瞬时电流 MC | 50A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |
| 客户图纸 (Drawing) | | | | |
|  | | | | |


| | | | | |
|--|---|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC3514-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC3514-M | 接触电阻 CR | 1.50mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 30A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 14AWG | 瞬时电流 MC | 60A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES | | |
| 客户图纸 (Drawing) | | | | |
|  | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC4010-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC4010-F | 接触电阻 CR | 0.55mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 32A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG | 瞬时电流 MC | 70A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |
| 客户图纸 (Drawing) | | | | |
|  | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC4010-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC4010-M | 接触电阻 CR | 0.55mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 32A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG | 瞬时电流 MC | 70A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |
| 客户图纸 (Drawing) | | | | |
|  | | | | |


| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC4011-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC4011-F | 接触电阻 CR | 0.65mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 32A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG | 瞬时电流 MC | 70A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |


客户图纸 (Drawing)

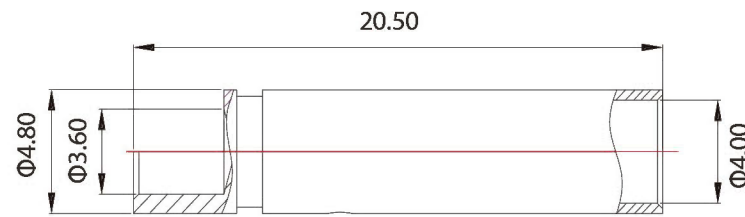


| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC4011-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC4011-M | 接触电阻 CR | 0.65mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 32A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG | 瞬时电流 MC | 70A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |


客户图纸 (Drawing)

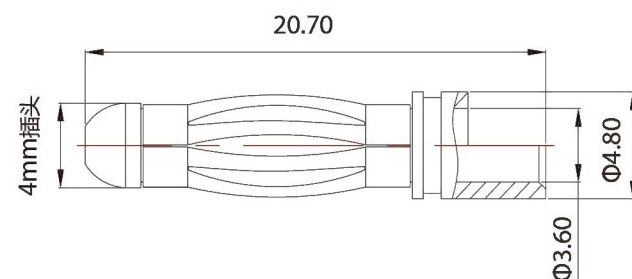


| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC4012-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC4012-F | 接触电阻 CR | 0.80mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 32A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG | 瞬时电流 MC | 70A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |

客户图纸 (Drawing)

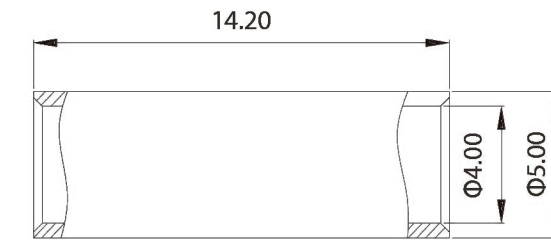


| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC4012-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC4012-M | 接触电阻 CR | 0.80mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 32A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG | 瞬时电流 MC | 70A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |

客户图纸 (Drawing)

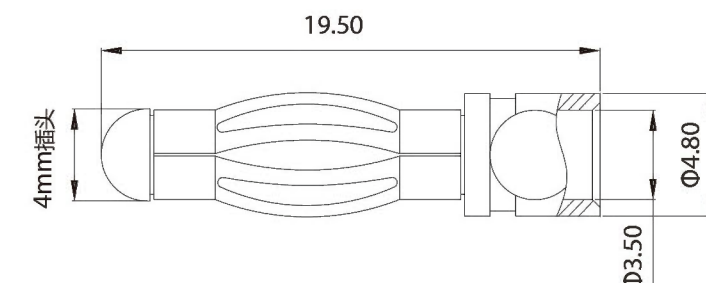


| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC4013-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC4013-F | 接触电阻 CR | 0.30mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 36A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG | 瞬时电流 MC | 70A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES | | |

客户图纸 (Drawing)

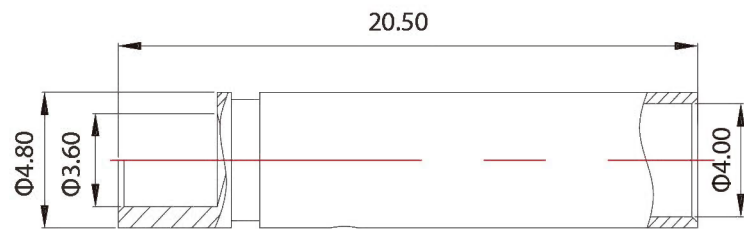


| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC4013-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC4013-M | 接触电阻 CR | 0.30mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 36A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG | 瞬时电流 MC | 70A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES | | |


客户图纸 (Drawing)

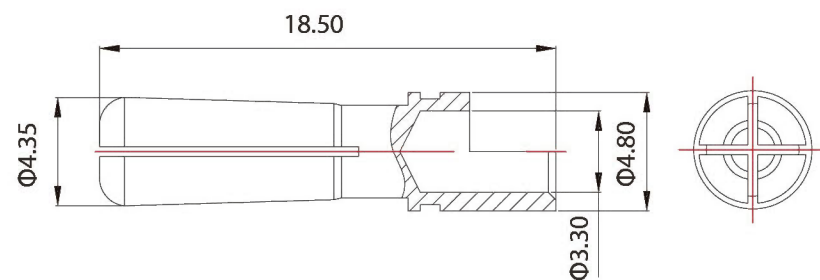


| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC4016-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC4016-F | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 32A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG | 瞬时电流 MC | 40A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |

客户图纸 (Drawing)

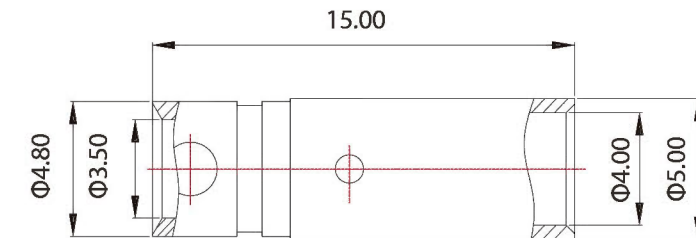


| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC4016-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC4016-M | 接触电阻 CR | 0.45mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 32A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 12AWG | 瞬时电流 MC | 70A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 2000 TIMES | | |


客户图纸 (Drawing)

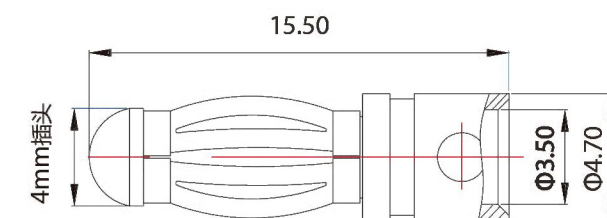


| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC5510-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC5510-F | 接触电阻 CR | 0.25mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 50A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 8AWG | 瞬时电流 MC | 110A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES | | |

客户图纸 (Drawing)

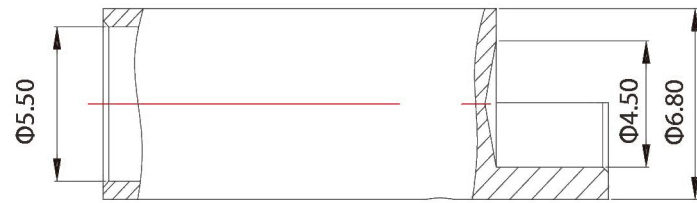


| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC5510-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC5510-M | 接触电阻 CR | 0.25mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 50A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 8AWG | 瞬时电流 MC | 110A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES | | |


客户图纸 (Drawing)

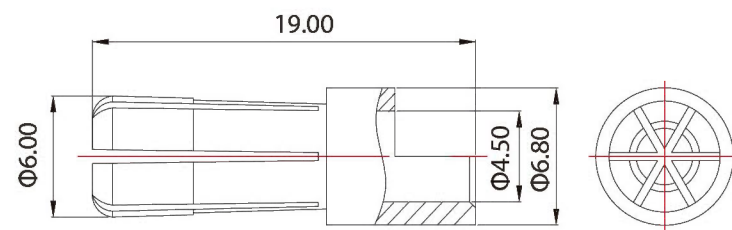


| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC6010-F | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC6010-F | 接触电阻 CR | 0.20mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 60A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 8AWG | 瞬时电流 MC | 130A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES | | |


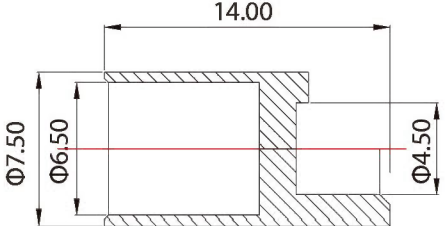
客户图纸 (Drawing)


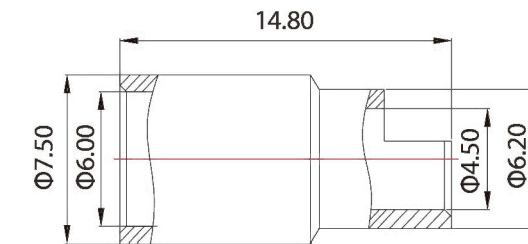



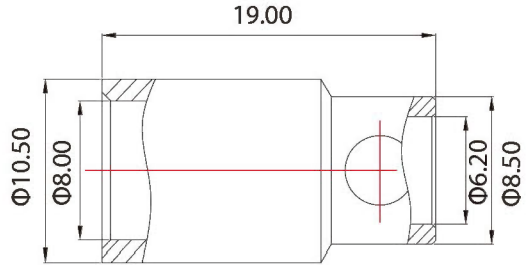
| | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 产品型号 (Item No) GC6010-M | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC6010-M | 接触电阻 CR | 0.20mΩ |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 60A |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 8AWG | 瞬时电流 MC | 130A |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES | | |


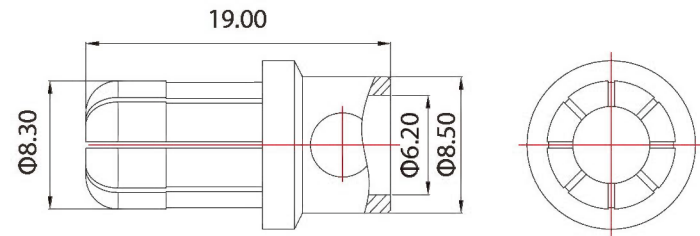
客户图纸 (Drawing)

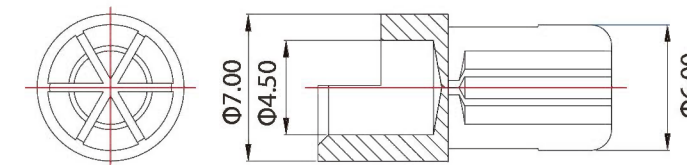

| | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|------------|--------|--|
| 产品型号 (Item No) GC6510-F | | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC6510-F | 接触电阻 CR | 1.50mΩ | |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 65A | |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 8AWG | 瞬时电流 MC | 140A | |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES | | | |
| 客户图纸 (Drawing) | | | | | |
|  | | | | | |
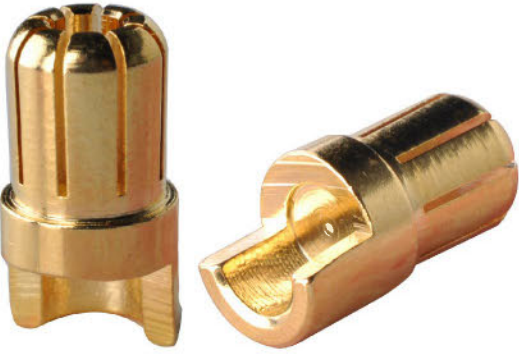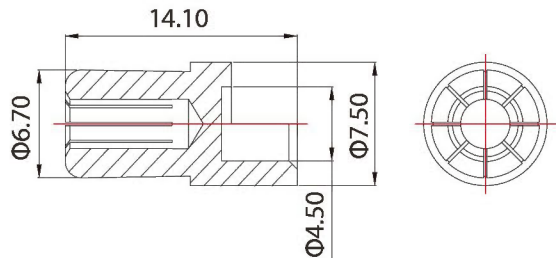
| | | | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|------------|--------|--|
| 产品型号 (Item No) GC6510-M | | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC6510-M | 接触电阻 CR | 1.50mΩ | |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 65A | |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 8AWG | 瞬时电流 MC | 140A | |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES | | | |
| 客户图纸 (Drawing) | | | | | |
|  | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|------------|--------|--|
| 产品型号 (Item No) GC8010-F | | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC8010-F | 接触电阻 CR | 0.15mΩ | |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 80A | |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 6AWG | 瞬时电流 MC | 170A | |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES | | | |
| 客户图纸 (Drawing) | | | | | |
|  | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|------------|--------|--|
| 产品型号 (Item No) GC8010-M | | 产品材质及基本参数 (Material & Parameter) | | | |
|  | 产品型号 Item No. | GC8010-M | 接触电阻 CR | 0.15mΩ | |
| | 金属材质 Metal Material | 铜镀金 Brass Gold Plated | 额定电流 RC | 80A | |
| | 推荐线规 Cable SPEC. | 6AWG | 瞬时电流 MC | 170A | |
| | 推荐使用次数 USE TIMES | 1000 TIMES | | | |
| 客户图纸 (Drawing) | | | | | |
|  | | | | | |

OTHERS SERIERS


其他

我们提供机器人焊线服务并有UL焊线资质。承接各类线规焊接加工服务，日均产能12万条。

We provide the Robot Soldering service and have the UL soldering certification. Any kinds of cable specification is available and 120,000pcs capacity every day.




UL焊线资质



机器人服务



12万日均产量

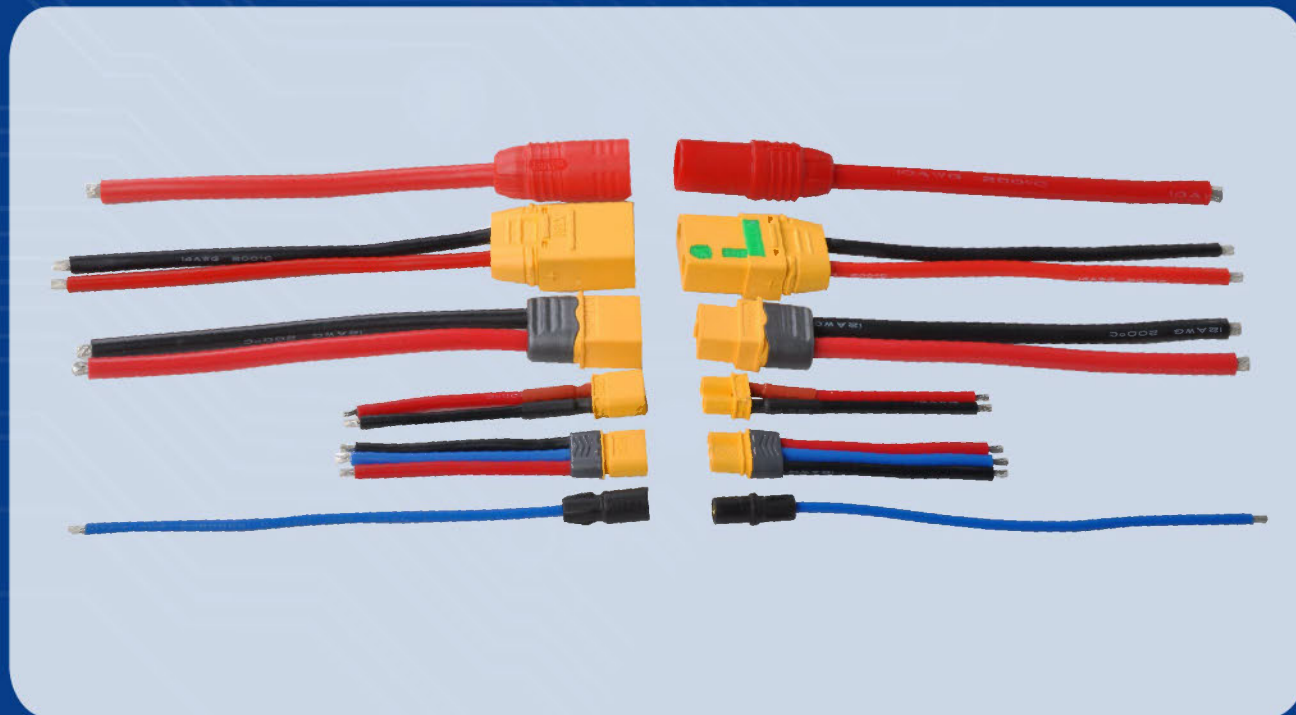

常州市艾迈斯电子有限公司

CHANGZHOU AMASS ELECTRONICS CO.,LTD.

地址:江苏省常州市武进礼嘉镇工业区

Add:Qingyang Rd. Lijia Town, Wujin Dis,
Changzhou City,Jiangsu

Tel: 86-519-86731695 Fax: 86-519-86735861

E-mail: hzy@china-amass.com

Web: www.china-amass.com