


拨码开关

制品规格 SPECIFICATIONS OF PRODUCTS

文件编号 DOCUMENT NO.	DW-SP-011-04	发行日期 ISSUED DATE	2012-4-17	版本: 2.0 VERSION	页次: 2/4 PAGE
----------------------	--------------	---------------------	-----------	--------------------	-----------------

1. 材料 MATERIALS

	上盖: 工程塑料, 黑色	COVER: Engineering Plastics, Black
	底座: 工程塑料, 黑色	BASE: Engineering Plastics, Black
	按键: 工程塑料, 白色或橙色	KEY: Engineering Plastics, White or orange
	端子: 铜合金, 镀金或者镀锡	TERMINAL: Alloy Copper, Plating Gold or Tin

2. 产品命名 PRODUCT NAMING

HA	X	—	X	X	X	X	X	X	

R为环保型, 0为普通型 R: rohs 0: common
直插式引脚尖端的行距 Row space of Dip item:
A: 8.20mm B: 7.62mm C: 内弯 A: 8.20mm B: 7.62mm C: J lead
按键的颜色: Color of key:
W白色 0橙色 H混合色 W: white 0: orange H: mixed color
按键形式: H高按键 L低按键 Form of the key: H: high key L: low key
产品位数 Position of Product
引脚形式: M直插式 D贴片式 Type: M: Dip D: SMT
HA系列 HA Series

3. 产品位数代号 NUMBER OF POSITIONS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12
一位	二位	三位	四位	五位	六位	七位	八位	九位	十位	十二位
one	two	three	four	five	six	seven	eight	nine	ten	twelve

4. 电气性能 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

项目 ITEM		性能 PERFORMANCE
4.1	接触电阻(初始值) CONTACT RESISTANCE (INITIAL):	≤50mΩ
4.2	接触电阻(测试后) (AFTER LIFE TEST):	≤100mΩ
4.3	开关容量(开关常切换) CONTACT RATING (CONTACT RATING):	25mA 24VDC
4.4	开关容量(开关不常切换) CONTACT RATING (NON-CONTACT RATING):	100mA
4.5	绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE:	≥100MΩ. Min. at 500VDC
4.6	耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH:	500VAC Min. for 60 seconds. 1mA
4.7	极际电容 CAPACITANCE BETWEEN ADJACENT SWITCHES:	≤5PF

5. 机械特性 MECHANICAL

项目 ITEM		性能 PERFORMANCE
5.1	操作力 OPERATION FORCE:	≤8N
5.2	机械寿命 MECHANICAL LIFE:	2000 operations

拨码开关

制品规格 SPECIFICATIONS OF PRODUCTS

文件编号
DOCUMENT NO.

DW-SP-011-04

发行日期
ISSUED DATE

2012-4-17

版本: 2.0
VERSION


页次: 4/4
PAGE

8. 产品外形及装配图纸 SHAPE AND ASSEMBLY SIZE

DIMENSION A (General tolerance: ± 0.3)

POSITIONS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
A	3.64	6.18	8.72	11.26	13.80	16.34	18.88	21.42	23.96	26.50	31.58

HAM DIMENSIONS Unit:mm

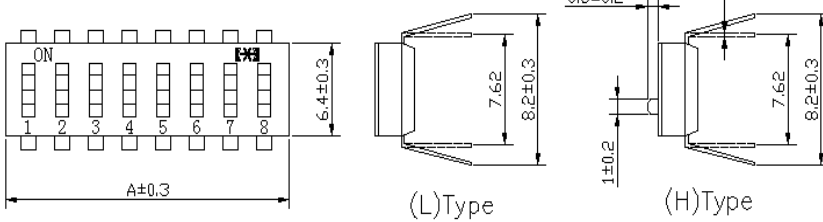

ITEM	DES	MATERIALS	TREATMENT
1	COVER	ENGINEERING PLASTICS	BLACK
2	BASE	ENGINEERING PLASTICS	BLACK
3	KEY	ENGINEERING PLASTICS	WHITE
4	TERMINAL	ALLOY COPPER	PLATING GOLD

