



充电指示:
充电时亮蓝灯
充满时灯灭


功能:
1. 开关机(长按)
2. 返回(短按)

功能:
1. 上下键(翻页, 移动光标, 设置参数)
2. 左键(关闭背光), 右键(打开背光), 设置参数


功能:
1. 确认操作

USB充电接口


1. 测面积(围一圈)



2. 车载测(设定的宽度×长度)

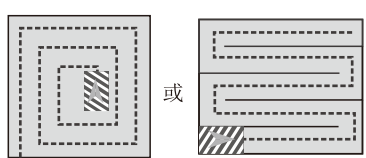

2. 测长度(曲线长度)



仪器正面
向上离开
身体20CM

正确的测量姿势

技术参数:

1. 面积测量范围:0-9999999平方米, 或0-999999.9亩
2. 距离测量范围:0-999999.9米
3. 面积测量相对精度:1亩(误差小0.02亩), 100亩(误差小于0.2亩)
4. 距离测量精度:2.5米
5. 记录存储:500条一般记录和<6个图形或1000个点(无轨迹版本无轨迹记录)
6. 尺寸:102mm×65.3mm×32mm
7. 仪器1亩=666.67平方米

测量操作

001
搜索...

按OK键

显示此界面后等5分钟
后再去测量精度更高

就绪000 1.0
MZ10
经度:114.035353
纬度:22.376795

按OK键

建议精度1.5以下
(数字越小精度越准)
卫星数量大于8颗
(数量越多越准)

Z:自动测
S:手动测

M:测面积模式
J:测长度模式
C:收割机的等
宽测量模式

测量001 1.0
MZ10
经度:114.035353
纬度:22.376795

按下键

按下键

暂停001 1.0
MZ10
经度:114.035353
纬度:22.376795

暂停可用于倒车或
绕过障碍物(下图示)


* 测面积 测长度
查记录 删记录
自动测 设单价
测海拔 车载测

保存完成
001/500

数字从000上升到999再变
到000重新开始,是仪器正
常工作,代表仪器正在测量


001次平均:
1.00 :亩
666.7 :m²
0.00 :元

左面显示的
价格为设定的
单价×亩数



黄色区域为测量的面积
虚线为行走的路线

在此界面下将
保存轨迹图



测长度同样操作(测量的是曲线长度,可用手动测来测两点距离)

车载测量

上键:+0.1,下键:-0.1,左键:-5,右键:+5


测面积 测距离
查记录 删记录
自动测 设单价
测海拔 *车载测

按OK键

设宽度:3.00 米

按OK键

就绪000 1.0
CZ10
长度:100.0 米
面积:4.50 亩



下一步的操作可按上面
测量操作步骤进行

面积(亩)=宽度×长度/666.67

查询操作


上下键可查看不同记录

测面积 测长度
* 查记录 删记录
自动测 设单价
测海拔 车载测

按OK键

0001/0021 21:15
0.00 :亩
0 :m²
0.0 :元

按OK键



在保存轨迹图的情况下可查看

在每个绿点上按下
键确定要测量的点



按一次下键数字增加1,记录一个点

手动设置

测面积 测长度
查记录 删记录
* 自动测 设单价
测海拔 车载测

按OK键

按OK键

测面积 测距离
查记录 删记录
* 手动测 设单价
测海拔 车载测

去测面积
界面

手动测量

S:手动测量模式

测面积 测长度
查记录 删记录
自动测 *设单价
测海拔 车载测

按下键

测量000 1.0
MS10
经度:114.035353
纬度:22.376795

测量001 1.0
MS10
经度:114.035353
纬度:22.376795

亩值设定

1亩=666.7 为标准亩值 电池电压

测面积 测长度
查记录 删记录
自动测 设单价
* 测海拔 车载测

按OK键

海拔:134.5 米
设亩值:666.7 m²
3.8V
其它无效

上键:+0.1,下键:-0.1,左键:-5,右键:+5

设置单价


上键:+0.1,下键:-0.1,左键:-5,右键:+5

测面积 测长度
查记录 删记录
自动测 *设单价
测海拔 车载测

按OK键

设单价:
0.0

说明书菲林做货要求：

序号	项目	内容		
1	尺寸	展开尺寸：297X210mm±1		
2	材质	60g书纸		
3	颜色	黑色		
4	外观要求	印刷完整清晰,版面整洁.无分层.残损.毛边等缺陷.		
5	折叠方式	按折叠线折叠，封面向外		
6	表面处理	/		
7	修改			
	版本	REV.0		
DWH 设计	王青玉 _{2016/3/8}	MODEL	UT379A	Part NO.
CHK 审核		机型:	中文说明书	物料编号: 110401105762X
APPRO. 批准		 优利德科技(中国)有限公司 UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED		